



PLANTA ALTA

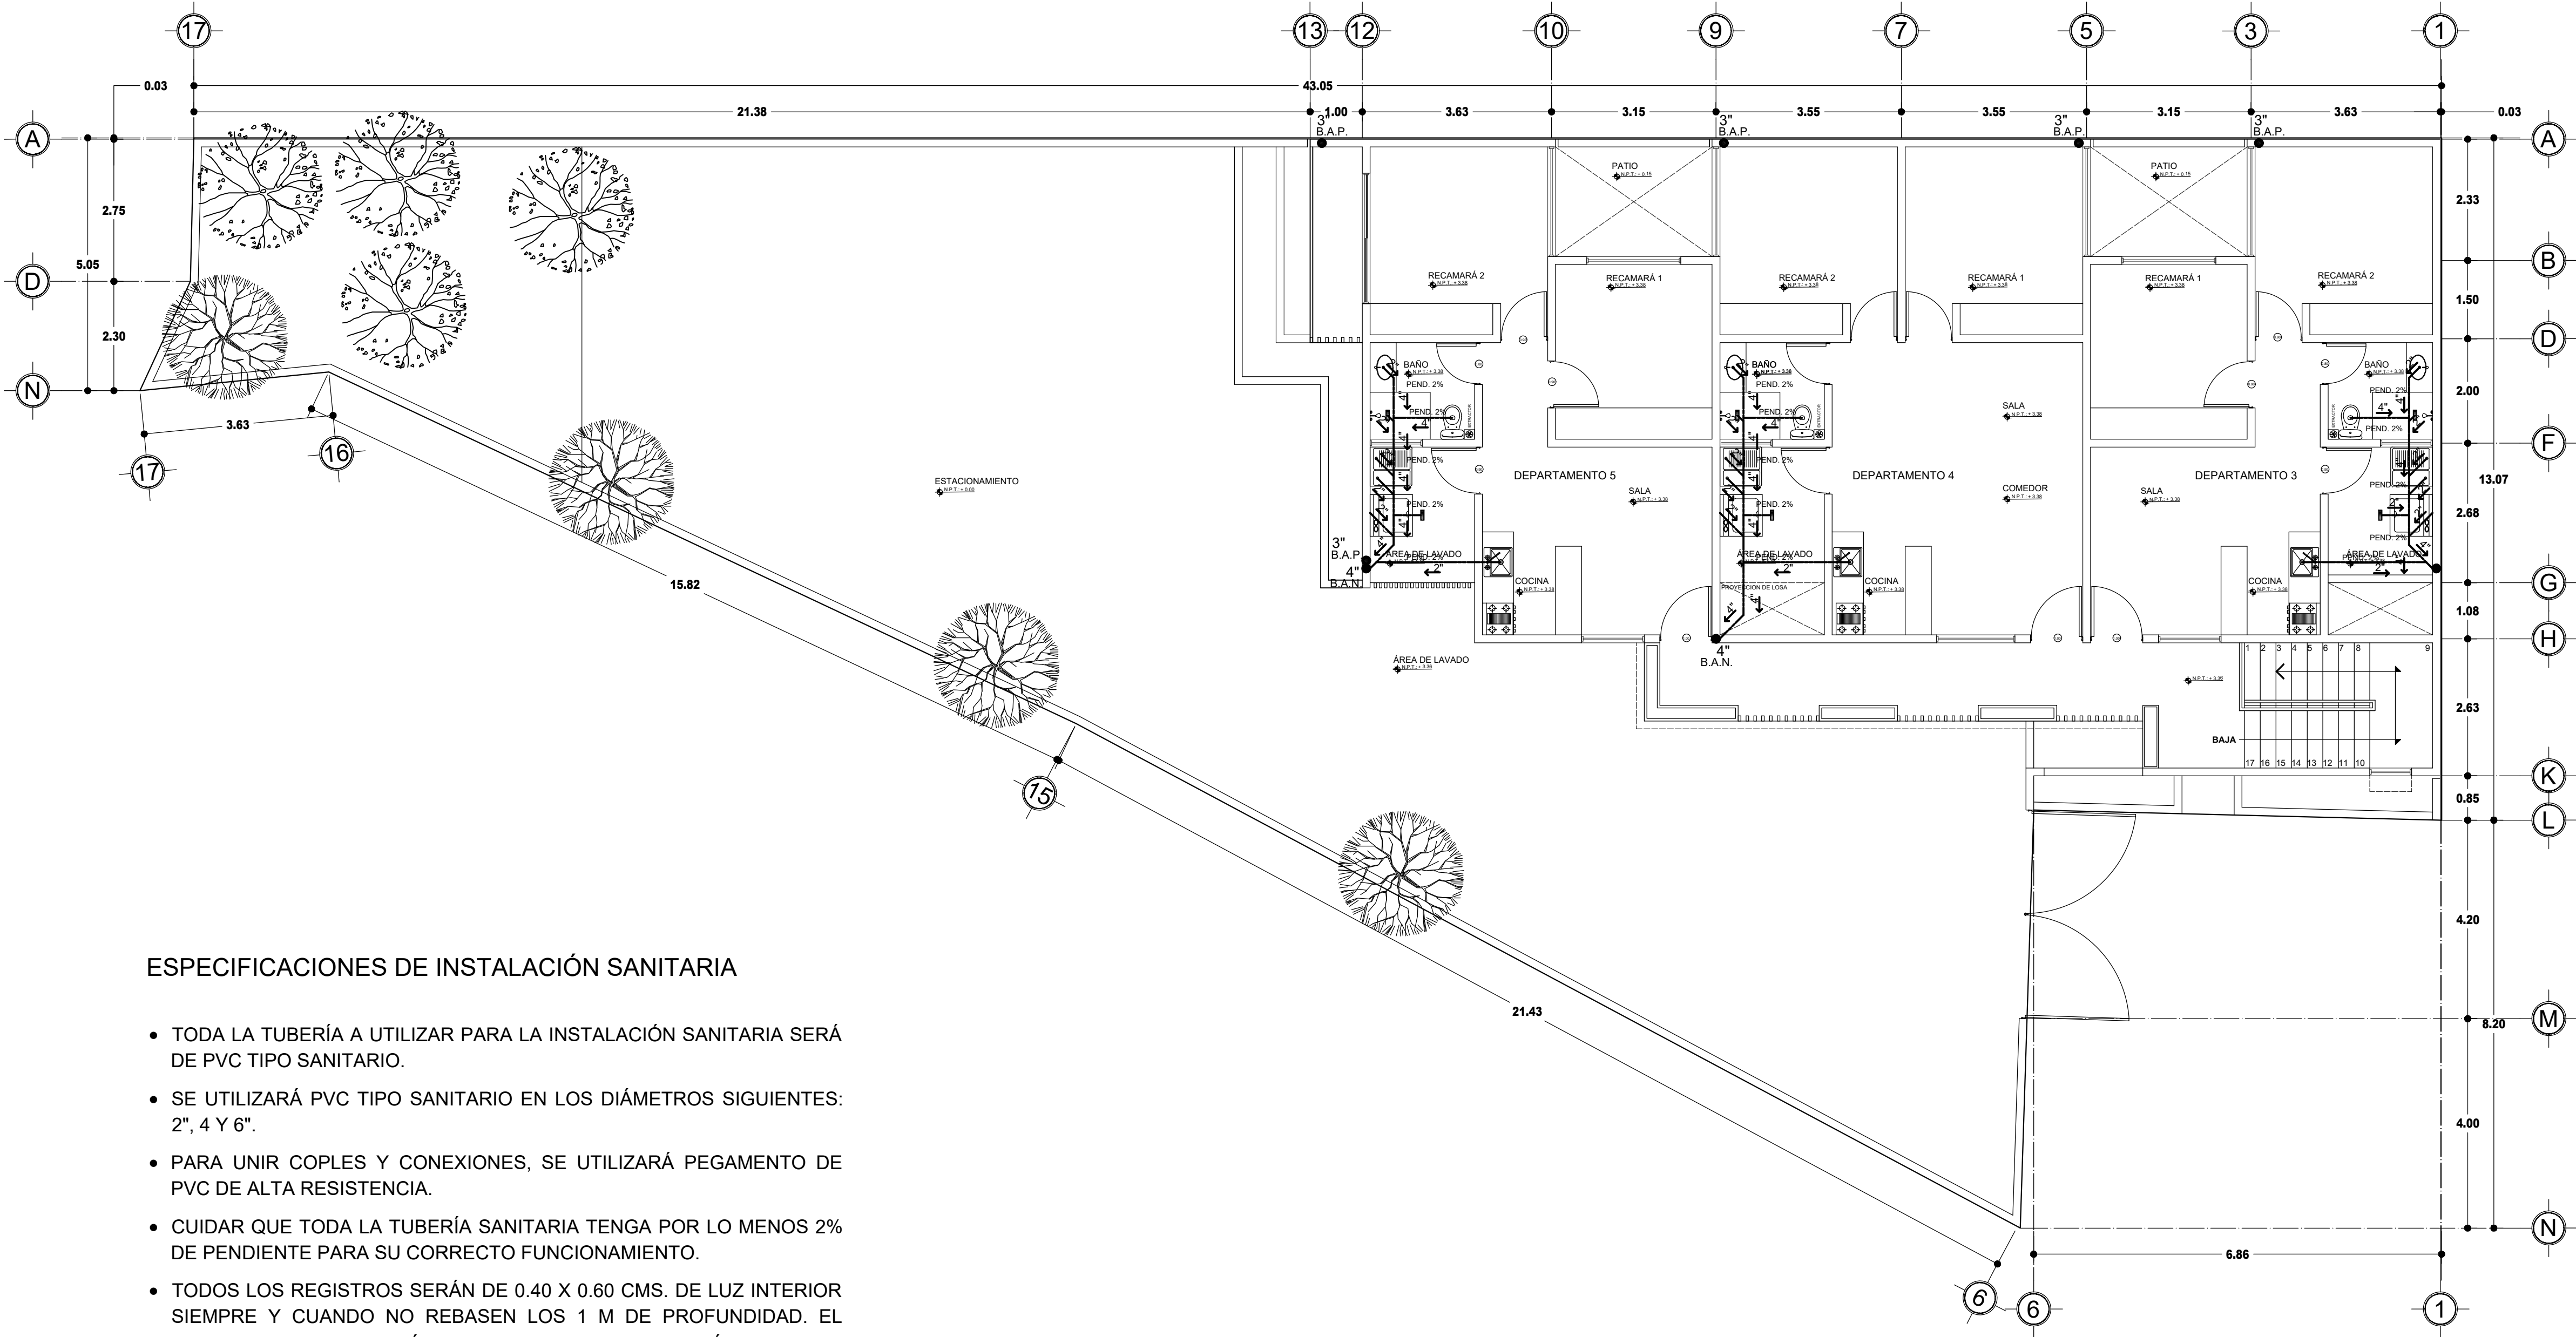


ESPECIFICACIONES DE INSTALACIÓN SANITARIA


- TODA LA TUBERÍA A UTILIZAR PARA LA INSTALACIÓN SANITARIA SERÁ DE PVC TIPO SANITARIO.
- SE UTILIZARÁ PVC TIPO SANITARIO EN LOS DIÁMETROS SIGUIENTES: 2", 4 Y 6".
- PARA UNIR COPLES Y CONEXIONES, SE UTILIZARÁ PEGAMENTO DE PVC DE ALTA RESISTENCIA.
- CUIDAR QUE TODA LA TUBERÍA SANITARIA TENGA POR LO MENOS 2% DE PENDIENTE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
- TODOS LOS REGISTROS SERÁN DE 0.40 X 0.60 CMS. DE LUZ INTERIOR SIEMPRE Y CUANDO NO REBASEN LOS 1 M DE PROFUNDIDAD. EL ACABADO INTERIOR SERÁ CON ESQUINAS Y CON CHAFLÁN, ACABADO DE CEMENTO PULIDO.
- NO SE DEBERÁN AHOGAR TUBERÍAS EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES.

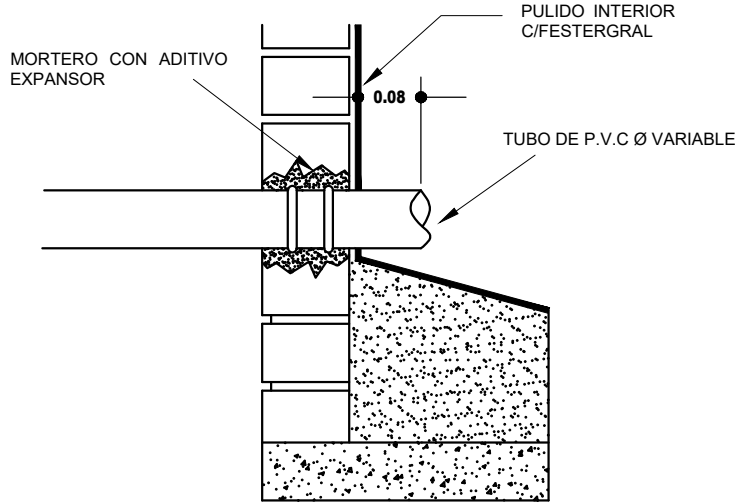



CONEXIÓN A REGISTRO

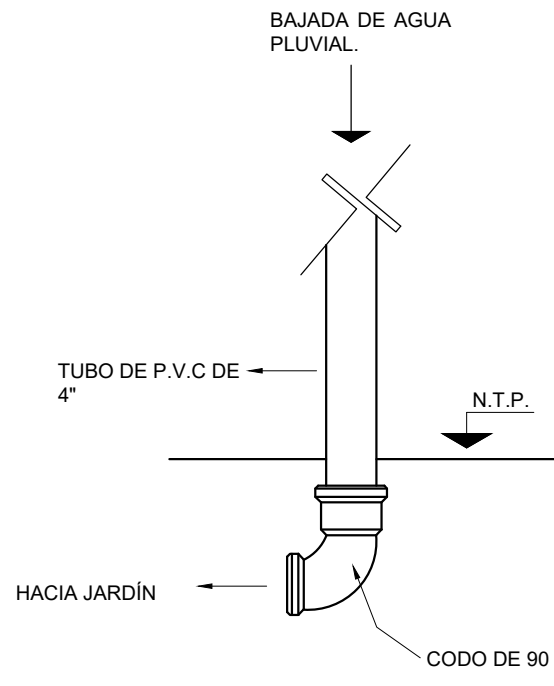

DETALLE DE BAJADA CON CODO DE 90°

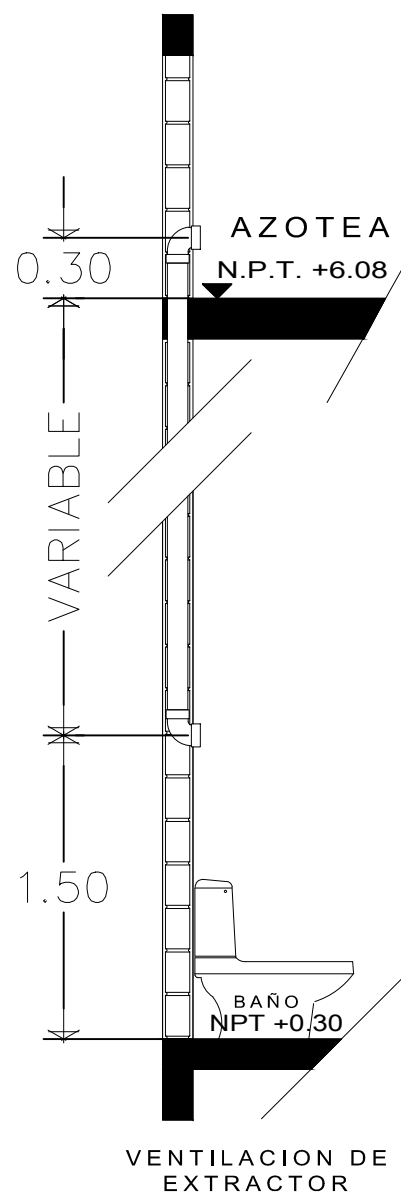

DETALLE DEL REGISTRO

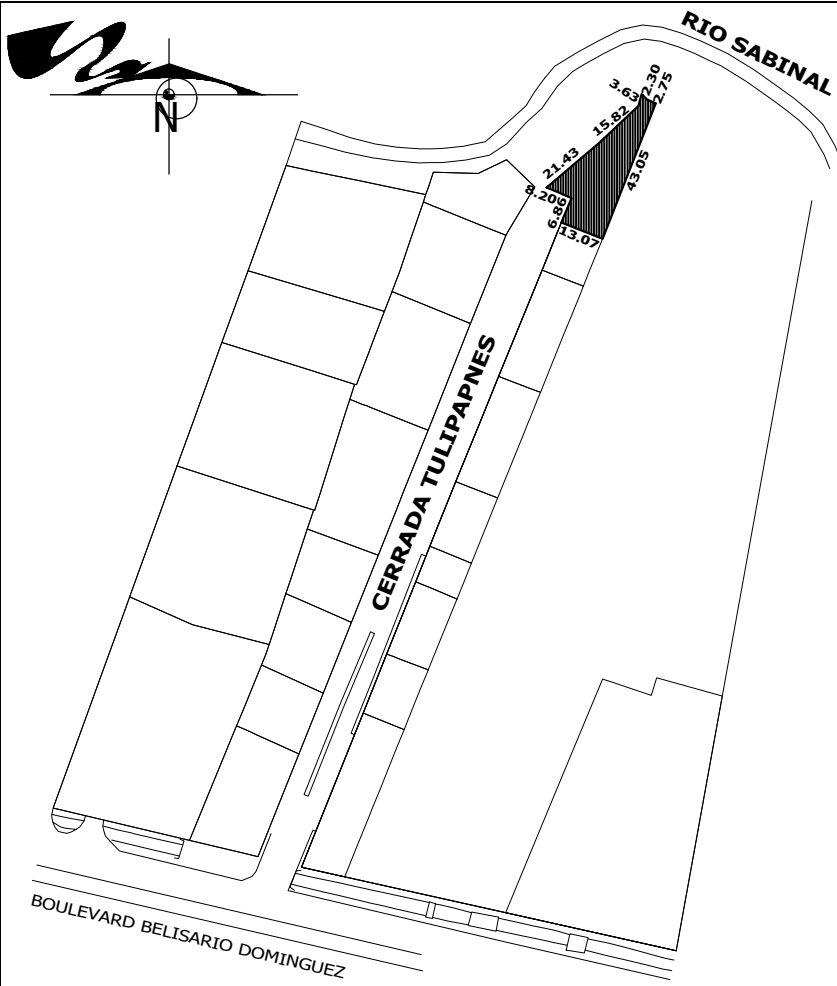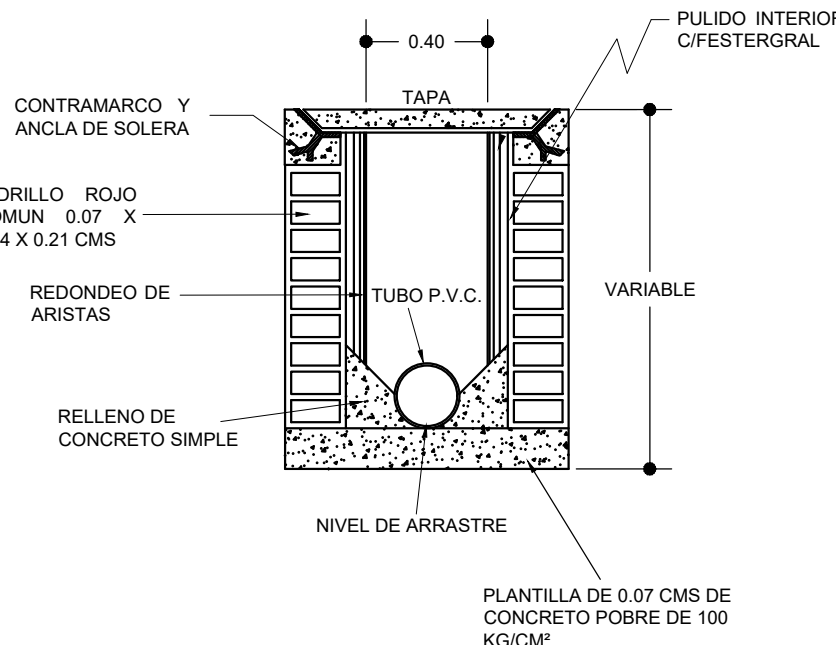

CROQUIS DE LOCALIZACION

SIMBOLOGÍA

- Baja de Aguas Negras
- Registro Sanitario
- Registro Pluvial
- Tubería de PVC Aguas Negras
- Tubería de PVC Agua Pluvial
- 2" - 4" Indica Diámetro de Tubería de PVC
- Bajada de Agua Pluvial

SELLO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.

FIRMA DEL DIRECTOR FIRMA DE JEFE DEL DEPARTAMENTO

SELLO DE C.A.C.H.A.A.C. ALINEAMIENTO: SUDUCPLAUN02572023 FECHA: 14 DE DICIEMBRE DEL 2023 DICTAMEN DE PROTECCIÓN CIVIL: 032NPSL2024 FECHA: 01 DE ABRIL DEL 2024 FACTIBILIDAD Y USO DEL SUELO: SUDUCOTUSC0ATFACT04210204 FECHA: 11 DE ABRIL DEL 2024



D.R.O. ARQ. VÍCTOR RUBÉN CORDOBA REDONDA. D.R.O.C # 286 FIRMA

OBRA NUEVO : 5 DEPARTAMENTOS	
PROPIETARIO : ERICK RIVERA AVENDAÑO	
UBICACIÓN : CERRADA TULIPANES No. 312 FRACC. TULIPANES	
NOMBRE DEL PLANO : INSTALACIÓN SANITARIA Y PLUVIAL	
CUADRO DE ÁREAS : SUP. DEL TERRENO: 530.23 M2 SUP. A CONSTRUIR: 426.54 M2 SUP. LIBRE: 315.96 M2	
SUP. PLANTA BAJA: 214.27 M2 SUP. PRIMER NIVEL: 212.27 M2	
ACOTACIONES : METROS	ESCALA : 1:75
FECHA : JUNIO 2024	CLAVE : ISP - 02