



PLANO ARQUITECTÓNICO DE CONJUNTO

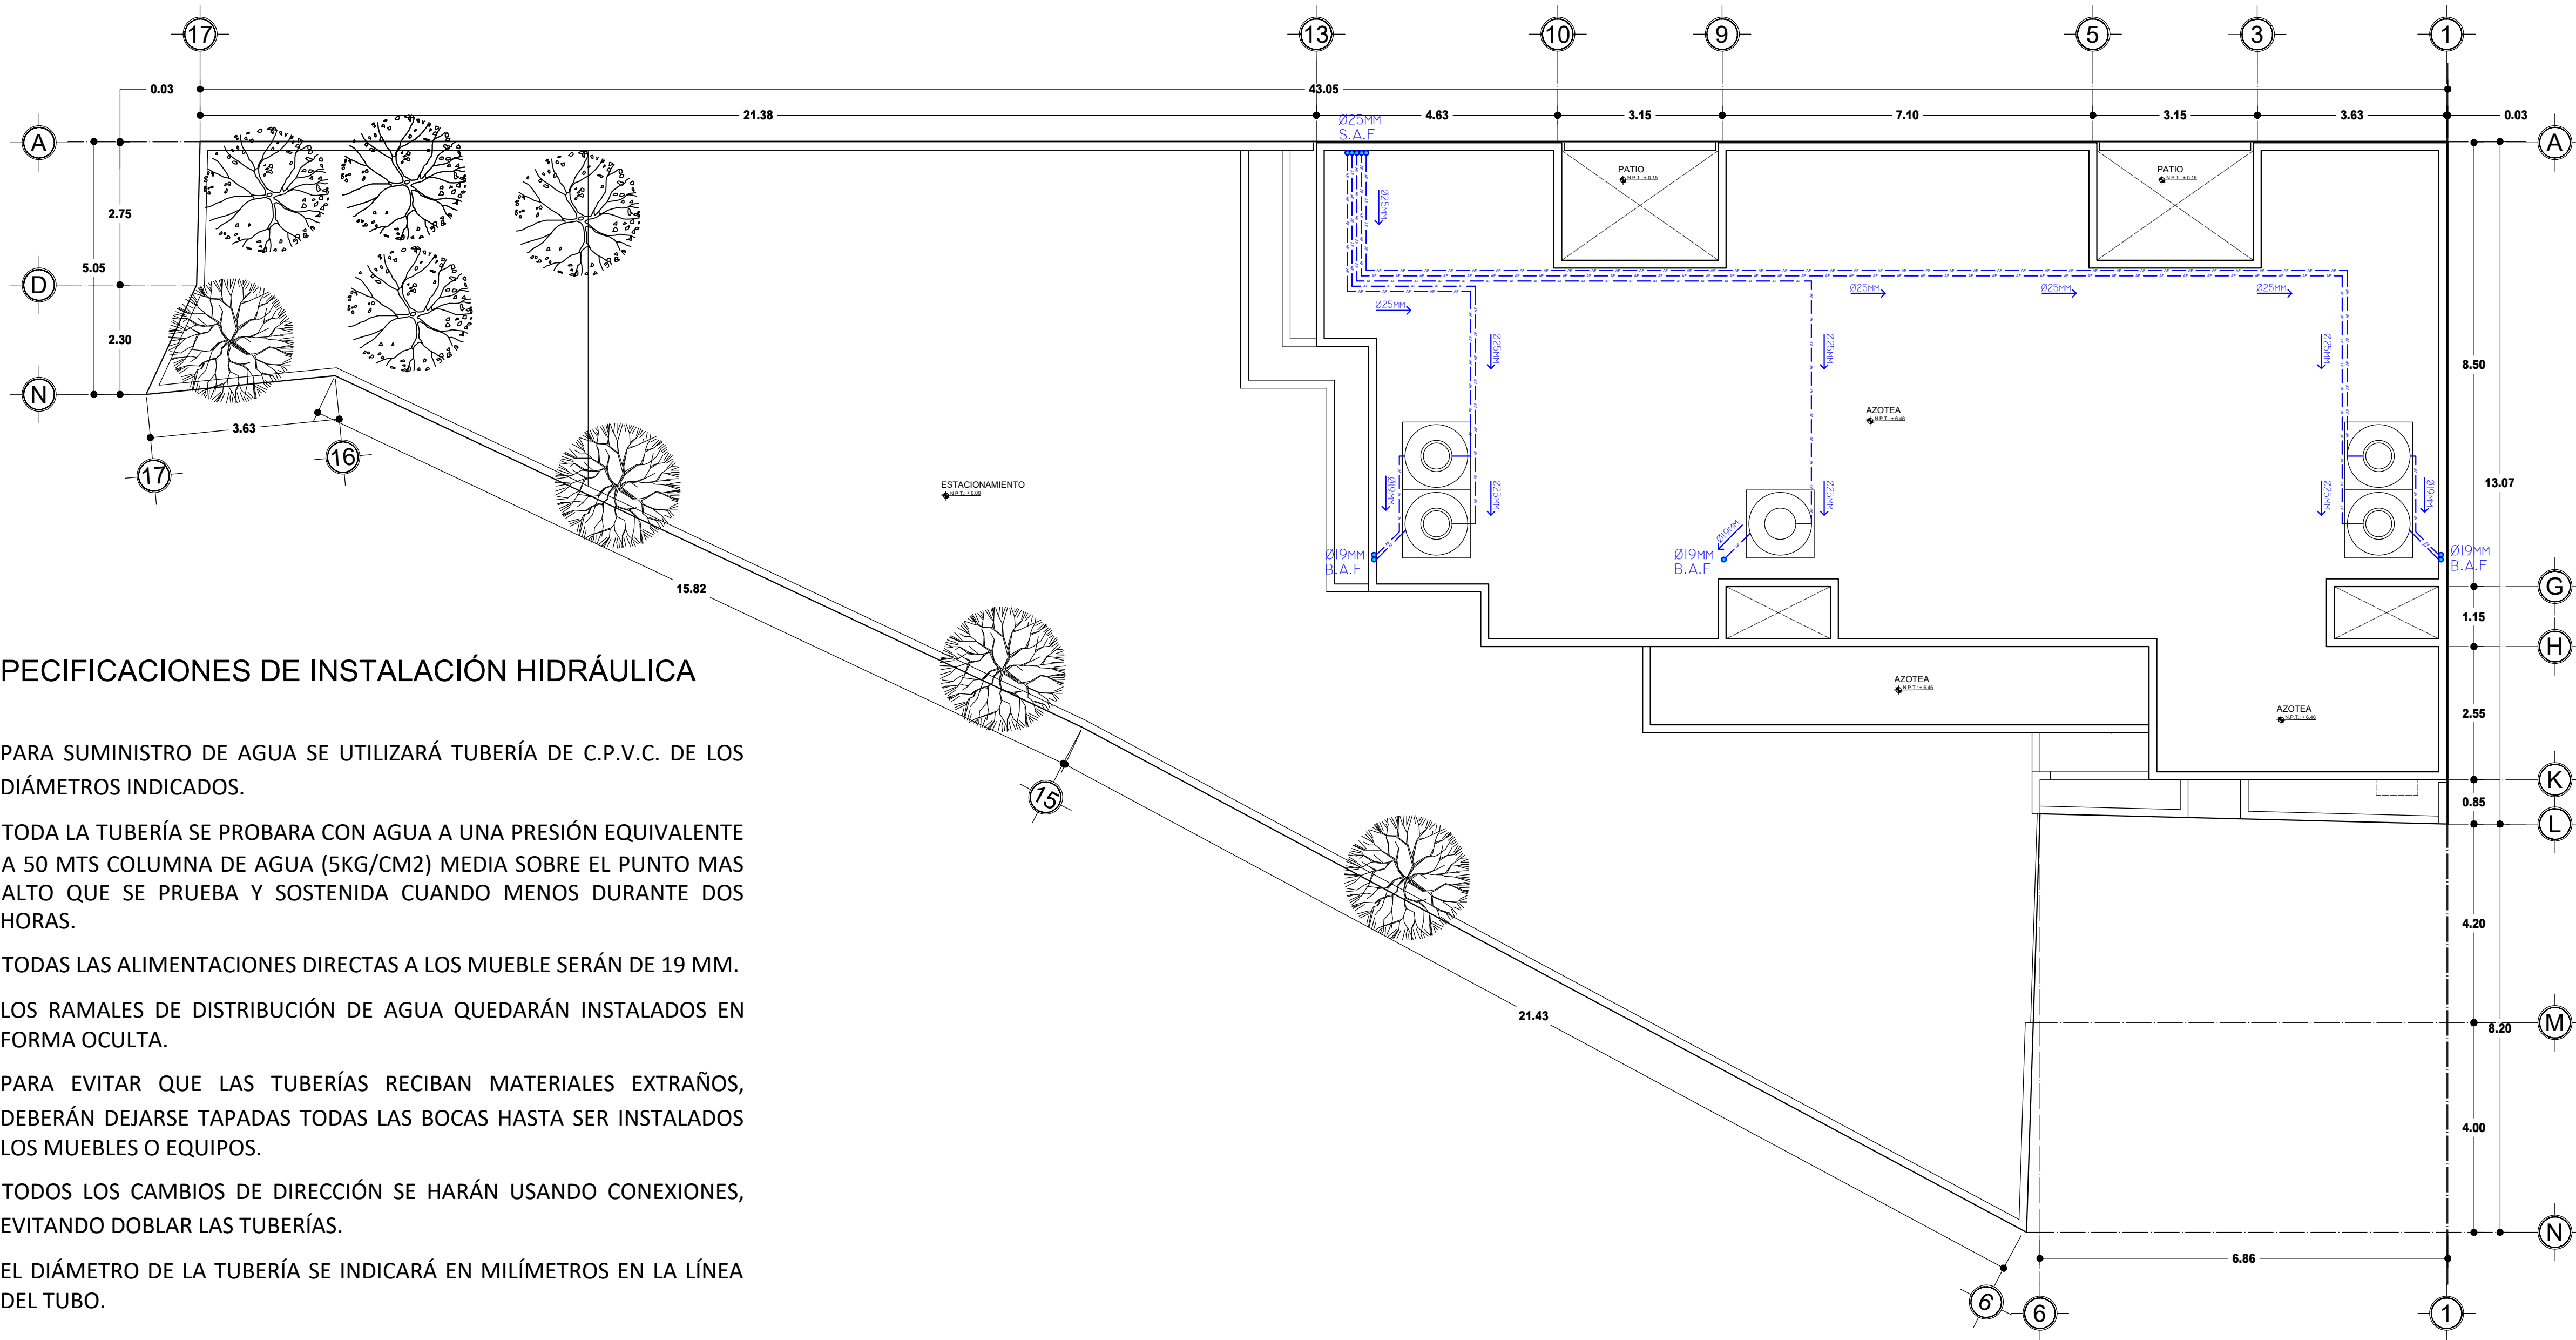




ESPECIFICACIONES DE INSTALACIÓN HIDRÁULICA

- PARA SUMINISTRO DE AGUA SE UTILIZARÁ TUBERÍA DE C.P.V.C. DE LOS DIÁMETROS INDICADOS.
- TODA LA TUBERÍA SE PROBARA CON AGUA A UNA PRESIÓN EQUIVALENTE A 50 MTS COLUMNA DE AGUA (5KG/CM2) MEDIA SOBRE EL PUNTO MAS ALTO QUE SE PRUEBA Y SOSTENIDA CUANDO MENOS DURANTE DOS HORAS.
- TODAS LAS ALIMENTACIONES DIRECTAS A LOS MUEBLE SERÁN DE 19 MM.
- LOS RAMALES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA QUEDARÁN INSTALADOS EN FORMA OCULTA.
- PARA EVITAR QUE LAS TUBERÍAS RECIBAN MATERIALES EXTRAÑOS, DEBERÁN DEJARSE TAPADAS TODAS LAS BOCAS HASTA SER INSTALADOS LOS MUEBLES O EQUIPOS.
- TODOS LOS CAMBIOS DE DIRECCIÓN SE HARÁN USANDO CONEXIONES, EVITANDO DOBLAR LAS TUBERÍAS.
- EL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA SE INDICARÁ EN MILÍMETROS EN LA LÍNEA DEL TUBO.

DETALLE DE INSTALACION DE INODORO.

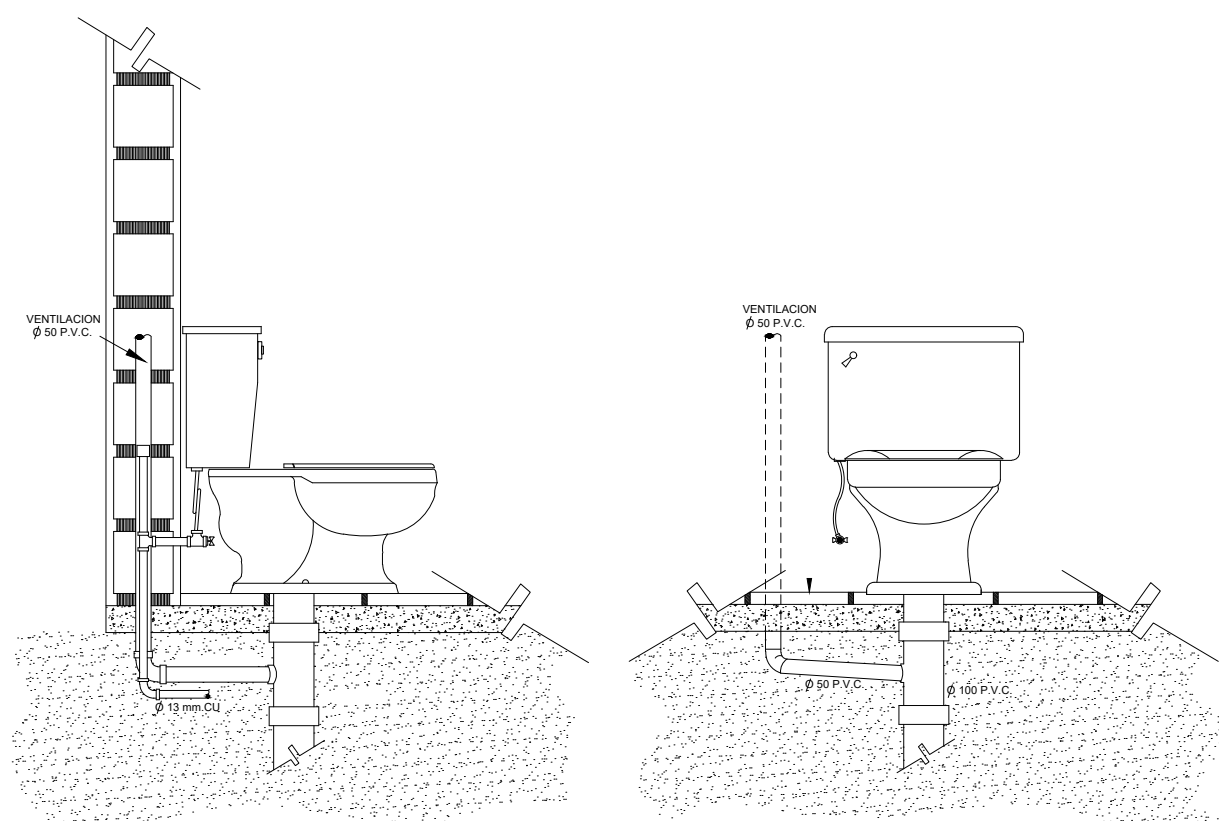

DETALLE DE INSTALACION DE LAVABO.

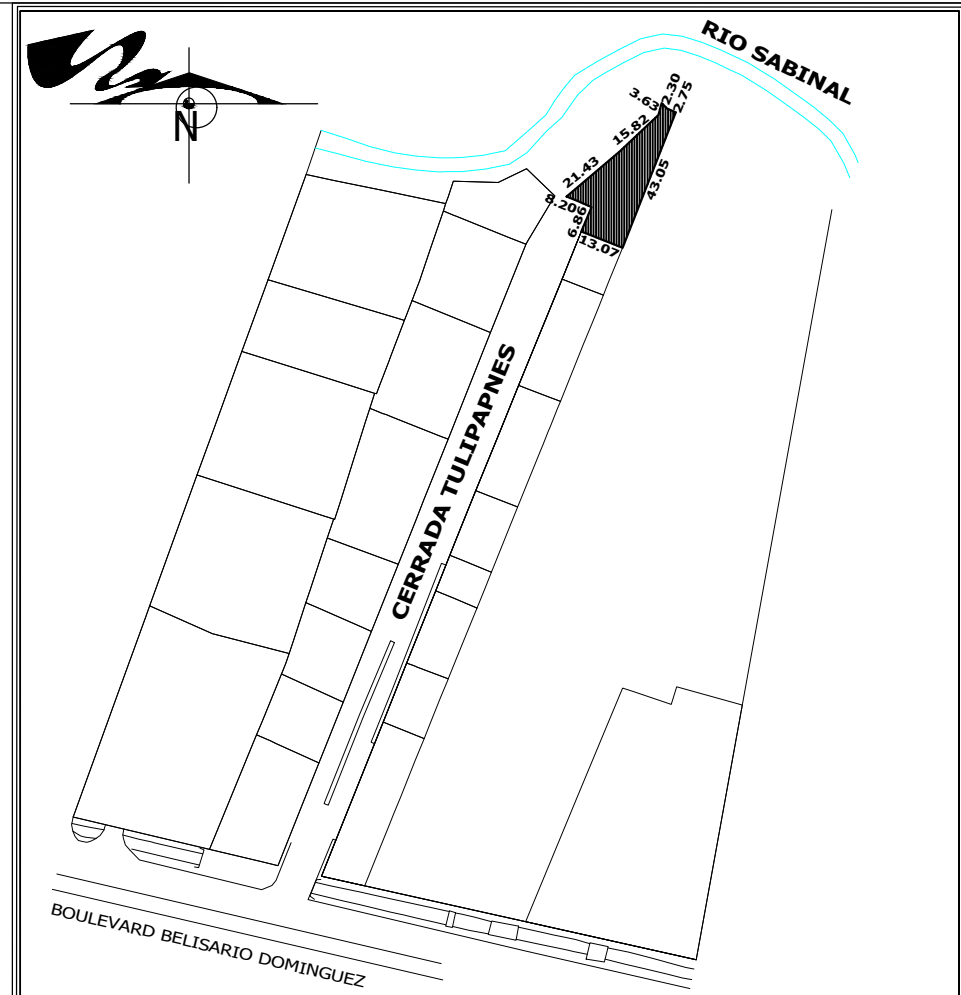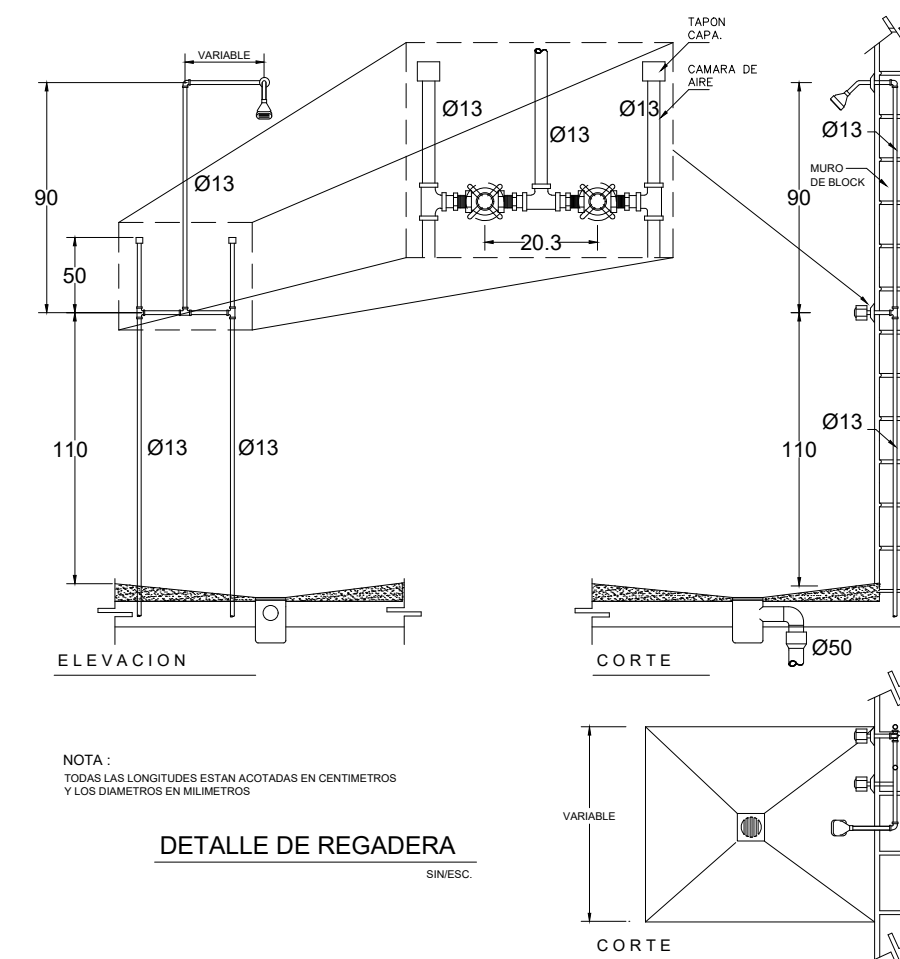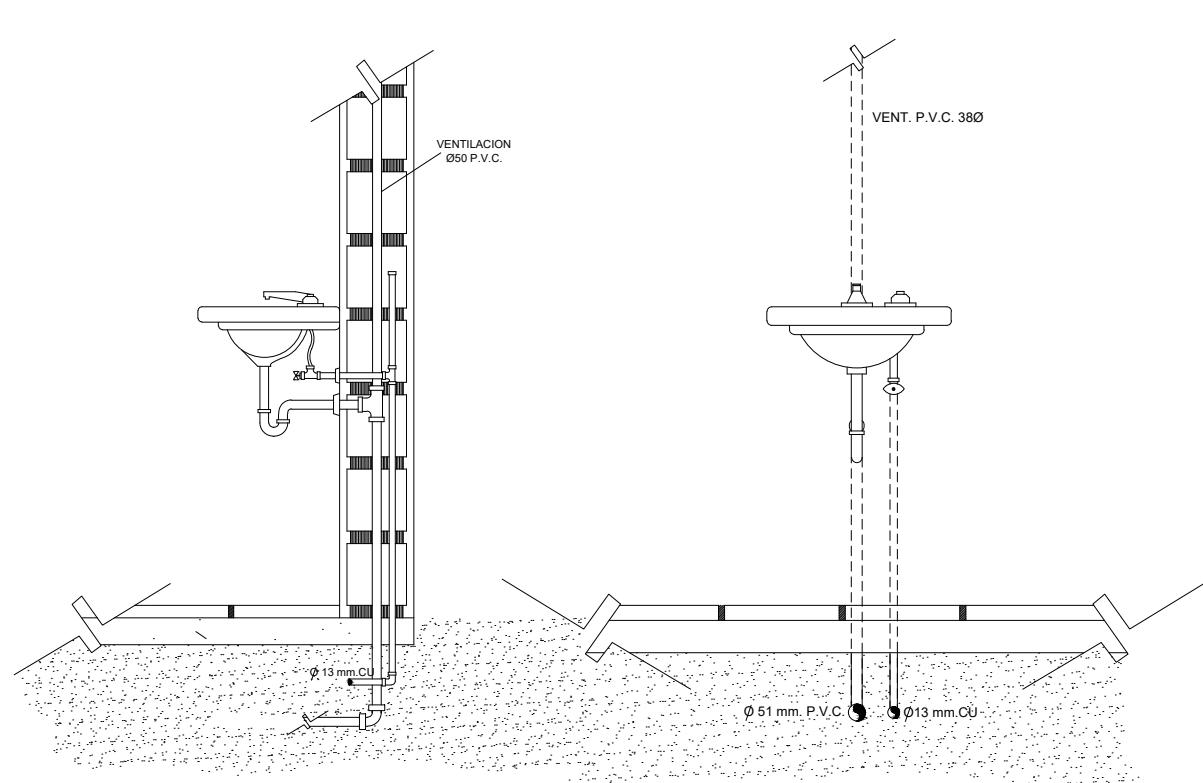

CROQUIS DE LOCALIZACION

SIMBOLOGÍA

SELLO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.

FIRMA DEL DIRECTOR

FIRMA DE JEFE DEL DEPARTAMENTO

SELLO DE C.A.C.H.A.A.C.

ALINEAMIENTO: SQUIDUPLANUNO2572023
FECHA: 14 DE DICIEMBRE DEL 2023
DICTAMEN DE PROTECCIÓN CIVIL: 032NPSL2024
FECHA: 01 DE ABRIL DEL 2024
FACTIBILIDAD Y USO DEL SUELO: SQUIDUOTUSGATFACTO4210204
FECHA: 16 DE MAYO DEL 2024



D.R.O.

ARQ. VÍCTOR RUBÉN CORDOBA REDONDA. D.R.O.C # 286

FIRMA

OBRA NUEVO :

5 DEPARTAMENTOS

PROPIETARIO :

ERICK RIVERA AVENDAÑO

UBICACIÓN :

CERRADA TULIPANES No. 312 FRACC. TULIPANES

NOMBRE DEL PLANO :

INSTALACIÓN HIDRÁULICA

CUADRO DE ÁREAS :

SUP. DEL TERRENO: 530.23 M2
SUP. A CONSTRUIR: 426.54 M2
SUP. LIBRE: 315.96 M2

SUP. PLANTA BAJA: 214.27 M2
SUP. PRIMER NIVEL: 212.27 M2

ACOTACIONES :

METROS

ESCALA :

1:75

CLAVE :

IH - 03

FECHA: JUNIO 2024