



PLANTA ALTA

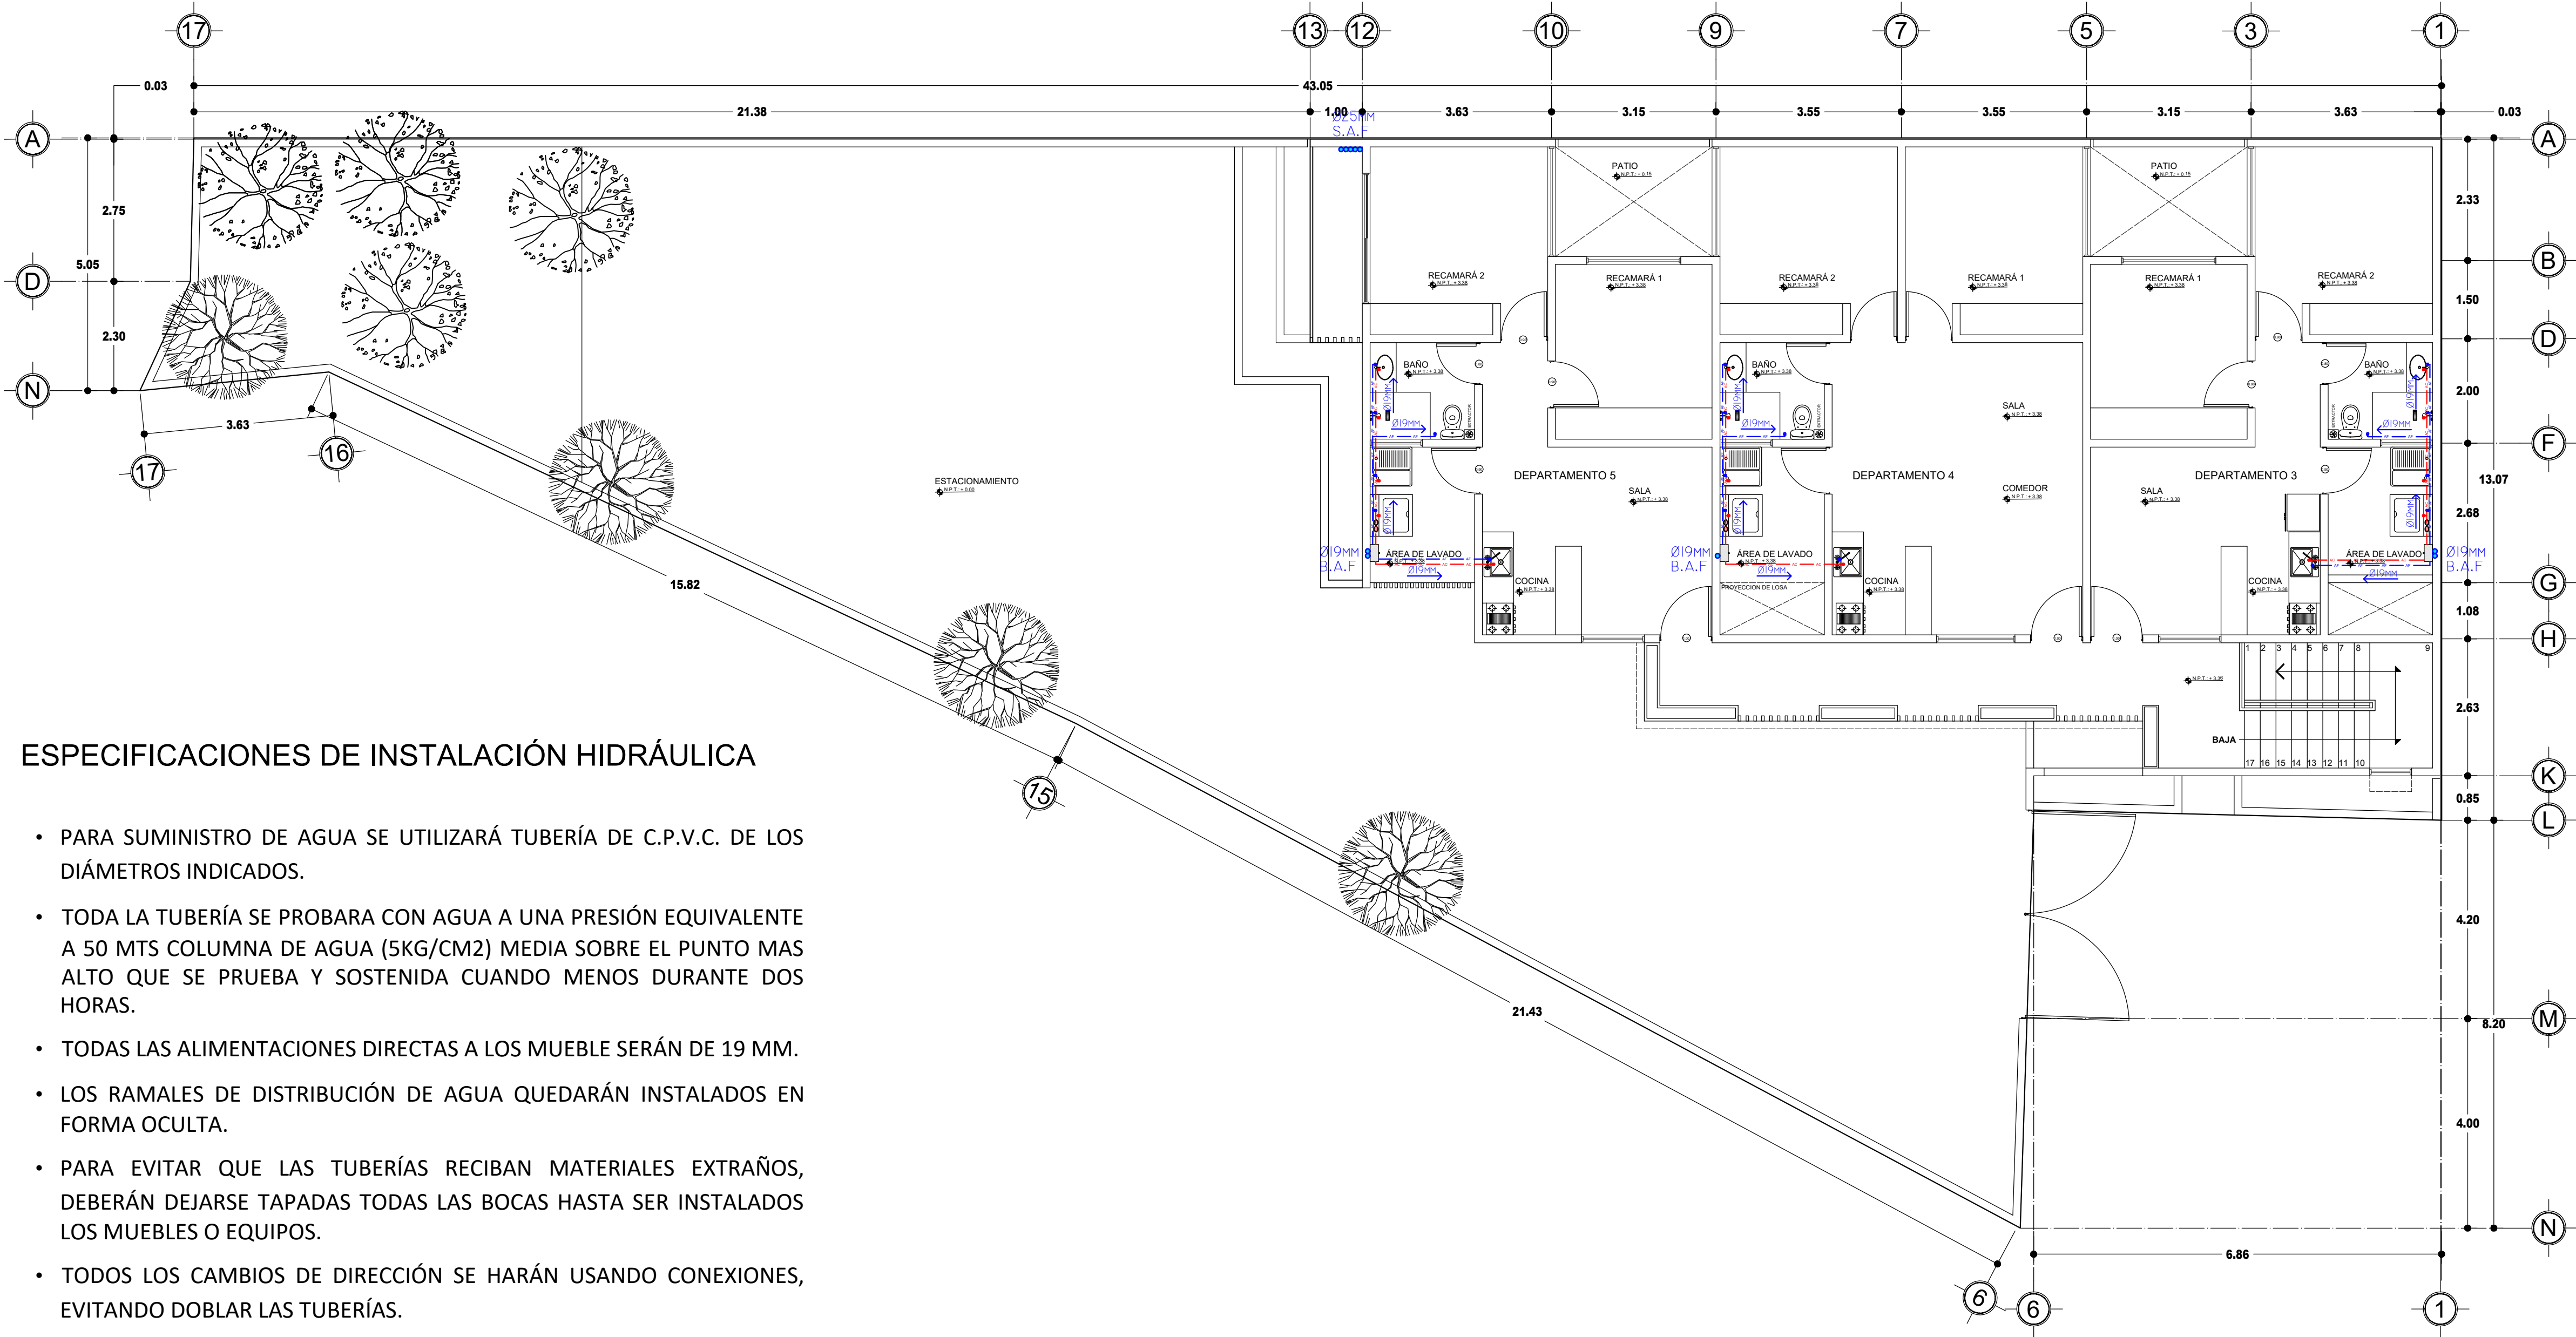




ESPECIFICACIONES DE INSTALACIÓN HIDRÁULICA

- PARA SUMINISTRO DE AGUA SE UTILIZARÁ TUBERÍA DE C.P.V.C. DE LOS DIÁMETROS INDICADOS.
- TODA LA TUBERÍA SE PROBARA CON AGUA A UNA PRESIÓN EQUIVALENTE A 50 MTS COLUMNA DE AGUA (5KG/CM2) MEDIA SOBRE EL PUNTO MAS ALTO QUE SE PRUEBA Y SOSTENIDA CUANDO MENOS DURANTE DOS HORAS.
- TODAS LAS ALIMENTACIONES DIRECTAS A LOS MUEBLE SERÁN DE 19 MM.
- LOS RAMALES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA QUEDARÁN INSTALADOS EN FORMA OCULTA.
- PARA EVITAR QUE LAS TUBERÍAS RECIBAN MATERIALES EXTRAÑOS, DEBERÁN DEJARSE TAPADAS TODAS LAS BOCAS HASTA SER INSTALADOS LOS MUEBLES O EQUIPOS.
- TODOS LOS CAMBIOS DE DIRECCIÓN SE HARÁN USANDO CONEXIONES, EVITANDO DOBLAR LAS TUBERÍAS.
- EL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA SE INDICARÁ EN MILÍMETROS EN LA LÍNEA DEL TUBO.

DETALLE DE INSTALACION DE INODORO.

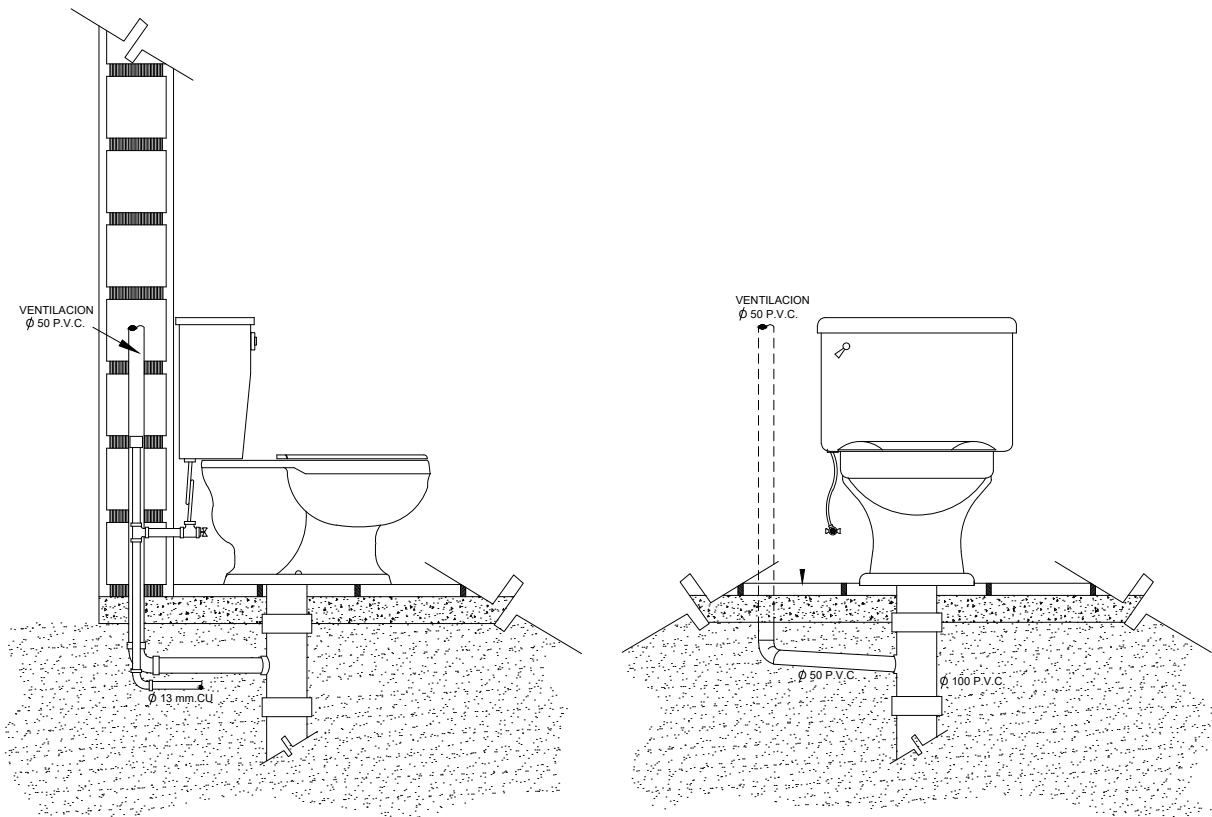

DETALLE DE INSTALACION DE LAVABO.

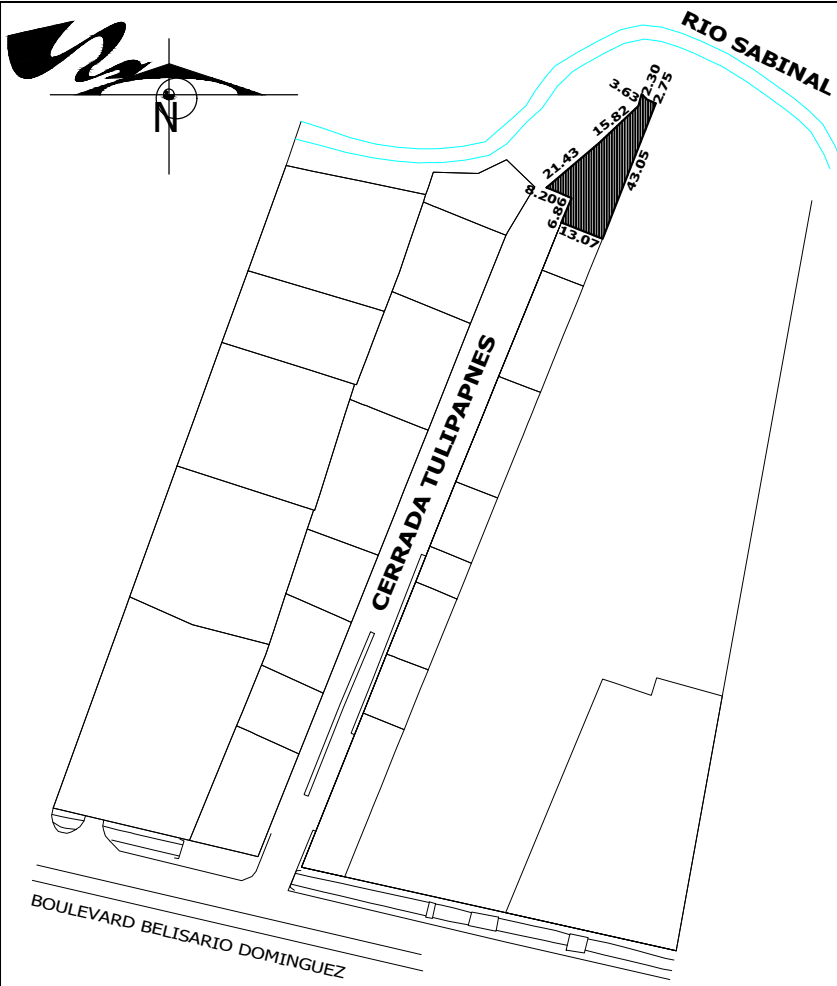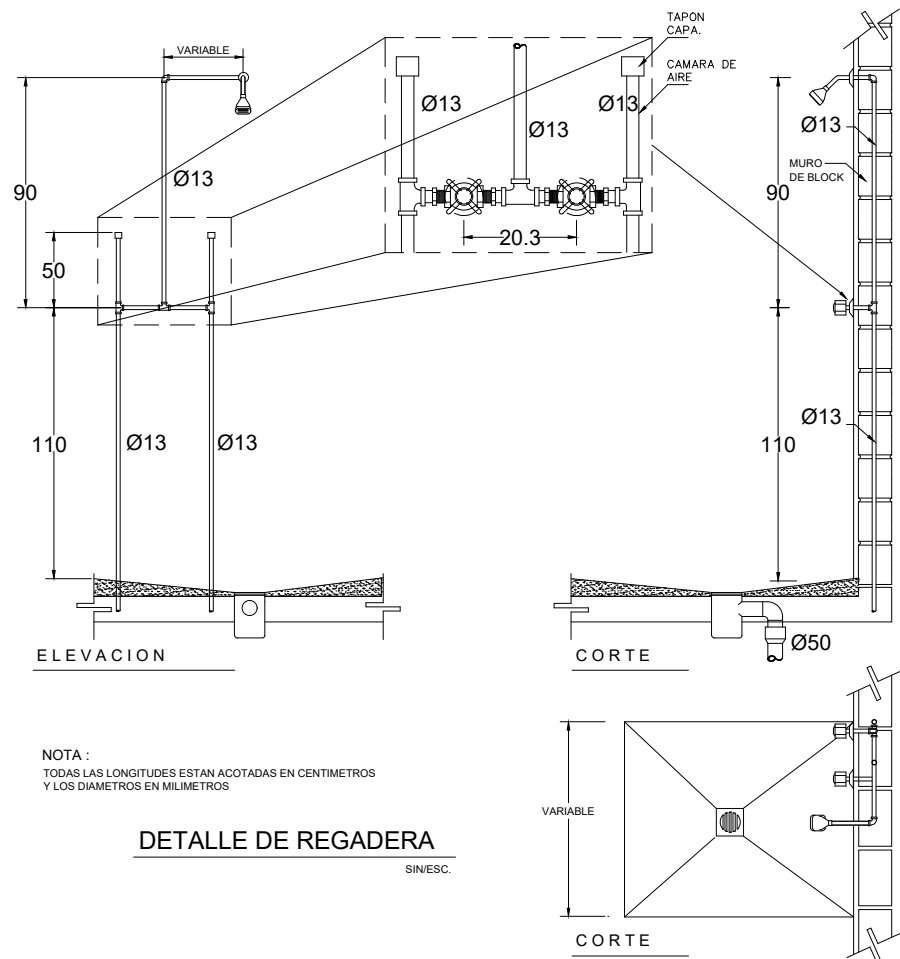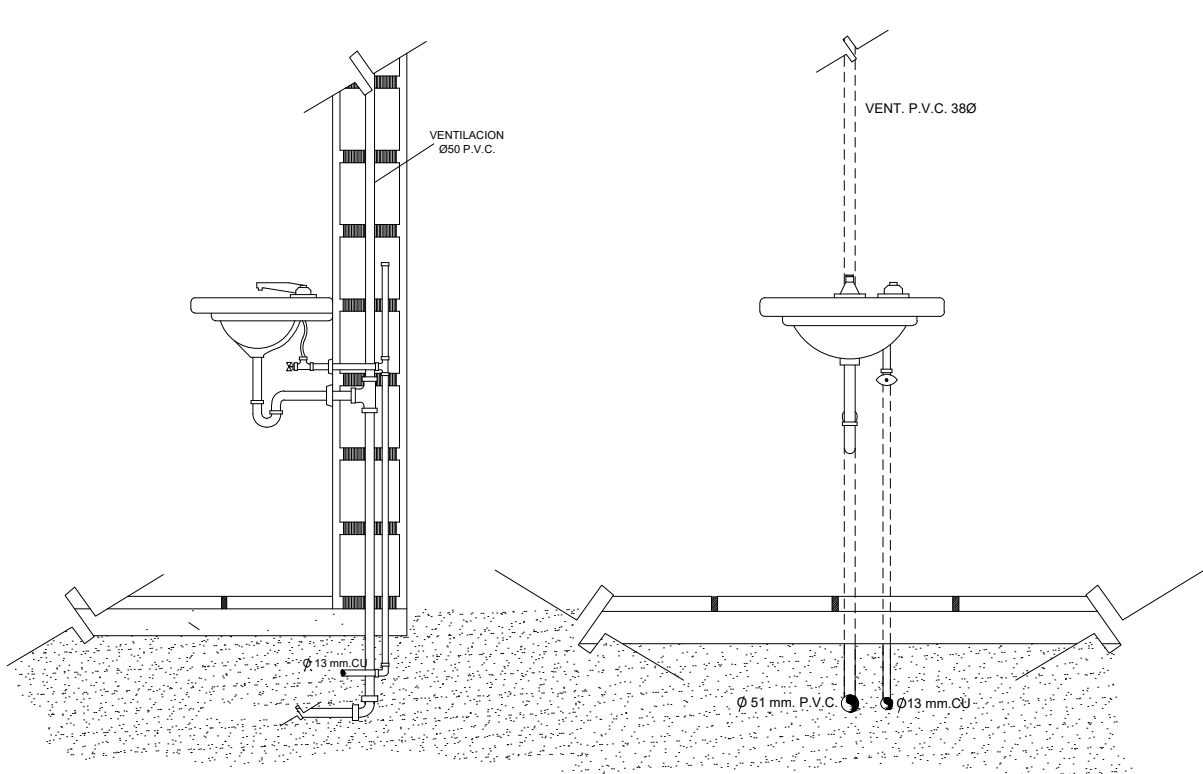

CROQUIS DE LOCALIZACION

SIMBOLOGÍA

- Tinaco de 1 100 litros
- Calentador
- Llave de Nariz
- Agua Caliente
- Agua Fria
- Medidor
- Bomba de 1/2 HP
- S.A.C. Sube Agua Caliente
- S.A.T. Sube Agua Fria a Tinaco
- B.A.F. Baja Agua Fria

SELLO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.

FIRMA DEL DIRECTOR FIRMA DE JEFE DEL DEPARTAMENTO

SELLO DE C.A.C.H.A.A.C. ALINEAMIENTO: SQUIDUPLANUNO2572023
FECHA: 14 DE DICIEMBRE DEL 2023
DICTAMEN DE PROTECCIÓN CIVIL: 032NPSL2024
FECHA: 01 DE ABRIL DEL 2024
FACTIBILIDAD Y USO DEL SUELO: SQUIDUOTUSGATFACT04210204
FECHA: 11 DE ABRIL DEL 2024



D.R.O.
ARQ. VÍCTOR RUBÉN CORDOBA REDONDA. D.R.O.C # 286
FIRMA

OBRA NUEVO : 5 DEPARTAMENTOS

PROPIETARIO : ERICK RIVERA AVENDAÑO

UBICACIÓN : CERRADA TULIPANES No. 312 FRACC. TULIPANES

NOMBRE DEL PLANO : INSTALACIÓN HIDRÁULICA

CUADRO DE ÁREAS :
SUP. DEL TERRENO: 530.23 M2 SUP. PLANTA BAJA: 214.27 M2
SUP. A CONSTRUIR: 426.54 M2 SUP. PRIMER NIVEL: 212.27 M2
SUP. LIBRE: 315.96 M2

ACOTACIONES : METROS
FECHA: JUNIO 2024

ESCALA : 1:75

CLAVE :

IH - 02