



Expediente UT/273/23/09/2024
PNT: 140289724000278

SOLICITANTE.
P r e s e n t e.

A través de este medio doy **respuesta** a su solicitud de información recibida, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, en la que solicitó del Ayuntamiento Constitucional de Tenamaxtlán Jalisco, los siguiente:

Solicitud

“Solicito expediente completo en copia no link de la obra rehabilitacion de los baños publicos asadores y caminos internos del parque los copales. Fotografias, contratos, lista de proveedores, nomina de trabajadores, cuenta de la cual se cubrieron los gastos, fichas de deposito a proveedores, facturas comite de vigilancia o participacion ciudadana. Acta de termino de obra, vitacora de maquinaria.” (SIC)

Gestiones para la Obtención de la Información

1. Se **requirió a Obras Publicas**, mediante oficio UT/271/23/09/2024 emitido por la Dirección de la Unidad de Transparencia.

Seguida las gestiones internas, en esta Unidad de Transparencia, se recibió la siguiente:

Respuestas de las Dependencias Internas

1. **Obras Publicas**, mediante el oficio, da contestación, el cual se anexa a la presente

De conformidad con las respuestas entregadas por las dependencias antes mencionadas en términos de los artículos 84 y 86.I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, esta Unidad de Transparencia emite la siguiente:

Resolución

Su solicitud de acceso a la información pública es **AFIRMATIVA PARCIAL** en virtud de la respuesta proporcionada por el **Director de Obras Públicas**, ya que proporcionan parcialmente la información solicitada.

Por lo antes expuesto se emiten los siguientes

Puntos Resolutivos



Primero - Su solicitud de información es **Afirmativo Parcial** de conformidad a lo expuesto en esta respuesta y lo establecido en el artículo 86 fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Segundo – Medio de acceso a la información. – La respuesta a su solicitud le será entregada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.

Tercero – Legalidad en el trámite de la Solicitud. Le informamos que en el trámite de sus solicitudes de información desde el inicio hasta su conclusión prevalecieron los principios establecidos en el artículo 5º de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, y se cumple en esta respuesta con todos los requisitos establecidos en el artículo 85 de dicha ley.

Cuarto – Del derecho humano a la información pública. Esta Unidad de Transparencia del Ayuntamiento Constitucional de Tenamaxtlán reconoce y garantiza el ejercicio de su derecho humano fundamental consagrado en el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Quinto – Áreas competentes en la generación, posesión o administración de la información solicitada.

El área que resultó competente para requerir la información que usted nos solicito fue:

- **Obras Publicas**

Sexto – Ayuda y Orientación. Estimado ciudadano, en caso de tener alguna duda en relación a esta respuesta; la información que se le entrega; la forma y medios de su acceso, estamos listos para atenderle en el siguiente teléfono: 349-7750140 ext. 116, o en la siguiente dirección electrónica: transparencia.tena@gmail.com, o bien en las instalaciones de esta Unidad ubicada en Av. De los Maestros número 04 planta baja, Zona Centro de Tenamaxtlán.

ATENTAMENTE

“2024, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NACIMIENTO DEL FEDERALISMO MEXICANO, ASÍ COMO DE LA LIBERTAD Y SOBERANÍA DE LOS ESTADOS”

ABG. ALAN JOSUE TADEO MORAN
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA



**Unidad de
Transparencia**
TENAMAXTLÁN
GOBIERNO 2024 - 2027





Lic. Alan Josué Tadeo Moran
Titular de la unidad de Transparencia
y protección de datos personales
Presente.

Por medio del presente doy cumplimiento a lo solicitado en su oficio **140289724000278 asignado número de expediente UT/271/23/09/2024** haciéndole de su conocimiento la siguiente información de la solicitud.

Con fundamento en el **artículo 86** fracción **II** de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios se da respuesta a Afirmativo Parcial.

Respuesta:

1. Se anexan fotografías.
2. No se realizó contrato alguno, ya que la obra la ejecutó el Gobierno de Tenamaxtlán.
3. Materiales Gonzalez, RODCER Comercializadora, y Francisco Gerardo Partida Cardenas.
4. Se anexan nóminas.
5. FAIS (RAMO 33)
6. Se anexan fichas de depósito.
7. Se anexan facturas.
8. No se realizó dicho comité.
9. Se anexa acta de entrega recepción.
10. Debido a que la maquinaria que participó en dicha obra sólo fue la motoconformadora, no se realizó bitácora alguna de esta.

ATENTAMENTE

2024, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NACIMIENTO DEL FEDERALISMO MEXICANO,
ASÍ COMO DE LA LIBERTAD Y LA SOBERANÍA DE LOS ESTADOS
Tenamaxtlán 12 de noviembre del 2024





Ing. Hipólito Muñoz Negrete
Director de Obras Públicas











GOBIERNO DE
TENAMAXTLÁN
2021 - 2024

A QUIEN CORRESPONDA

EL QUE SUSCRIBE EL **ING. MAURICIO PEREZ** DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EN TENAMAXTLAN JALISCO, ADMINISTRACION 2021 – 2024.

C E R T I F I C A

QUE EL PARQUE COPALES O TAMBIEN CONOCIDO COMO PARQUE DEL BORDO DE COPALES, ES PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN, JALISCO, MEXICO.

PARQUE COPALES



ATENTAMENTE
TENAMAXTLAN JALISCO

GOBIERNO DE
TENAMAXTLÁN
2021 - 2024

ING. MAURICIO PEREZ
DIRECTOR DE CATASTRO MUNICIPAL



SANTIAGO • TENAMAXTLÁN

DIRECCIÓN DE
CATASTRO



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
19 DE FEBRERO DE 2022

C. Liliana Fregoso Ruelas
Directora de Ecología
PRESENTE

Sirva este medio para enviar a usted un cordial saludo mismo que aprovecho la oportunidad para manifestarle que los trabajos relacionados con la obra **"REHABILITACION DE BAÑOS EN PARQUE COPALES DE TENAMAXTLAN, JALISCO"** ya fueron realizados y concluidos satisfactoriamente, los mismos no afectaron significativamente al medio ambiente ni se derribó ningún árbol ya que se tuvieron los cuidados necesarios que la dependencia a su cargo nos señaló al inicio de esta obra.

Sin mas por el momento me despido de usted deseándole éxito en sus actividades diarias y quedando a sus órdenes para cualquier duda o cualquier aclaración.

GOBIERNO DE
ATENTAMENTE
2021 - 2024

"2022, Año de la atención integral a niñas, niños y adolescentes con cáncer en Jalisco"

Tenamaxtlán, Jalisco 19 de febrero de 2022

ING. HECTOR MIGUEL GONZALEZ GONZALEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE
OBRAS PÚBLICAS

H. Ayuntamiento de
Tenamaxtlán, Jal.

RECIBIDO
15 ENE 2022



MTRO. JOSE MANUEL CARDENAS CASTILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TENAMAXTLAN
PRESENTE

Sirva este medio para enviar a usted un cordial saludo, mismo que aprovecho para hacer de su conocimiento que la dirección de Obras Publicas de Tenamaxtlan, dará inicio a la obra denominada "Rehabilitación de baños del Parque Copales de Tenamaxtlan Jalisco" en la localidad de Copales, Mpio de Tenamaxtlan Jalisco.

Sin más por el momento me despido de usted quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE

"2022, Año de la atención integral a niñas, niños y adolescentes con cáncer en Jalisco"

Tenamaxtlán, Jalisco 19 de febrero de 2022

ING. HECTOR MIGUEL GONZALEZ GONZALEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



**H. Ayuntamiento de
Tenamaxtlán, Jal.**

RECIBIDO
15 ENE 2022



MTRO. JOSE MANUEL CARDENAS CASTILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TENAMAXTLAN
P R E S E N T E


Sirva este medio para enviar a usted un cordial saludo, mismo que aprovecho para hacer de su conocimiento que en el H. Ayuntamiento de Tenamaxtlán Jalisco, contamos con la capacidad técnica de ejecutar la obra de "Rehabilitación de baños del Parque Copales de Tenamaxtlán Jalisco" por parte de la dirección de obras públicas municipales.

Sin más por el momento me despido de usted quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE

GOBIERNO DE
TENAMAXTLÁN
"2022, Año de la atención integral a niñas, niños y adolescentes con cáncer en Jalisco"

Tenamaxtlán, Jalisco 19 de febrero de 2022


ING. HECTOR MIGUEL GONZALEZ GONZALEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

**H. Ayuntamiento de
Tenamaxtlán, Jal.**
RECIBIDO
15 ENE 2022

GOBIERNO DE TENAMAXTLAN

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

QUE SE FORMULA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 64 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y DE 166 DE SU REGLAMENTO, PARA FORMALIZAR LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DE **"REHABILITACION DE BAÑOS EN PARQUE COPALES DE TENAMAXTLAN, JALISCO"**.

EN EL MUNICIPIO DE **TENAMAXTLAN, JALISCO**, SIENDO LAS **13:00 HORAS**, DEL DÍA **29 DE FEBRERO DE 2022**, DE ACUERDO CON LA CITA NOTIFICADA CON LAS PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS, SE REUNIERON EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES Y SERVIDORES PÚBLICOS, CUYOS NOMBRES, CARGOS, REPRESENTACIONES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA.

PARTICIPANTES.

ENTREGAN

RESIDENTE DE OBRA: **ING. MARTIN TORRES VAZQUEZ**

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS: **ING. HECTOR MIGUEL GONZALEZ GONZALEZ**

RECIBEN

PRESIDENTE MUNICIPAL: **MTRO JOSE MANUEL CARDENAS CASTILLO**

TESORERO MUNICIPAL: **LIC DIEGO MARIN PONCE**

SINDICO MUNICIPAL: **LIC CRISTELA GARCIA FLORES**

CONTRALORIA MUNICIPAL: **LIC. ALAN JOSUE TADEO MORAN**

SE PROCEDE CON LA FORMALIZACIÓN DE LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL PARQUE COPALES DE TENAMAXTLAN JALISCO.

PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS. EL PERÍODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ES EL SIGUIENTE: CONFORME AL PERÍODO CONTRATADO.

FECHA DE INICIO: **19 DE FEBRERO DE 2022**

FECHA DE TÉRMINO: **29 DE ABRIL DE 2022**

DECLARACIÓN DE LAS PARTES QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE TENAMAXTLAN JALISCO, HACE ENTREGA A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL LOS PLANOS DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCIÓN FINAL DE LA OBRA **"REHABILITACION DE BAÑOS EN PARQUE COPALES DE TENAMAXTLAN, JALISCO"**

OBSERVACIONES:

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL PRESENTE ACTO EN EL LUGAR DE INICIO, A LAS 13:30 HRS. DEL DIA: 29 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022, FIRMANDO LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA

ING. HECTOR MIGUEL GONZALEZ GONZALEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



ING. MARTIN TORRES VAZQUEZ
RESIDENTE DE OBRA

RECIBE

MTRO JOSE MANUEL CARDENAS CASTILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC DIEGO MARIN PONCE
TESORERO MUNICIPAL

LIC CRISTELA GARCIA FLORES
SINDICA MUNICIPAL



LIC. ALAN JOSUE TADEO MORAN
CONTRALORIA MUNICIPAL



GOBIERNO DE TENAMAXTLAN

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

QUE SE FORMULA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 64 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y DE 166 DE SU REGLAMENTO, PARA FORMALIZAR LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DE **"REHABILITACION DE BAÑOS EN PARQUE COPALES DE TENAMAXTLAN, JALISCO"**.

EN EL MUNICIPIO DE **TENAMAXTLAN, JALISCO**, SIENDO LAS **13:00 HORAS**, DEL DÍA **29 DE FEBRERO DE 2022**, DE ACUERDO CON LA CITA NOTIFICADA CON LAS PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS, SE REUNIERON EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES Y SERVIDORES PÚBLICOS, CUYOS NOMBRES, CARGOS, REPRESENTACIONES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA.

PARTICIPANTES.

ENTREGAN

RESIDENTE DE OBRA: **ING. MARTIN TORRES VAZQUEZ**

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS: **ING. HECTOR MIGUEL GONZALEZ GONZALEZ**

RECIBEN

PRESIDENTE MUNICIPAL: **MTRO JOSE MANUEL CARDENAS CASTILLO**

TESORERO MUNICIPAL: **LIC DIEGO MARIN PONCE**

SINDICO MUNICIPAL: **LIC CRISTELA GARCIA FLORES**

CONTRALORIA MUNICIPAL: **LIC. ALAN JOSUE TADEO MORAN**

SE PROCEDE CON LA FORMALIZACIÓN DE LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL PARQUE COPALES DE TENAMAXTLAN JALISCO.


PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS. EL PERÍODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ES EL SIGUIENTE: CONFORME AL PERÍODO CONTRATADO.

FECHA DE INICIO: **19 DE FEBRERO DE 2022**

FECHA DE TÉRMINO: **29 DE ABRIL DE 2022**

DECLARACIÓN DE LAS PARTES QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE TENAMAXTLAN JALISCO, HACE ENTREGA A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL LOS PLANOS DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCIÓN FINAL DE LA OBRA **"REHABILITACION DE BAÑOS EN PARQUE COPALES DE TENAMAXTLAN, JALISCO"**.

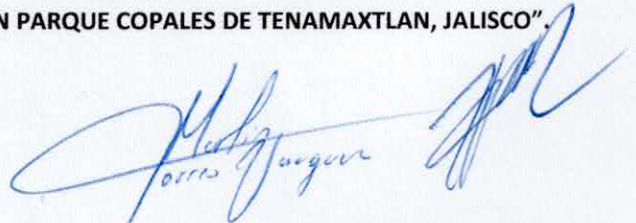

OBSERVACIONES:

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL PRESENTE ACTO EN EL LUGAR DE INICIO, A LAS 13:30 HRS. DEL DIA: 29 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022, FIRMANDO LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA

ING. HECTOR MIGUEL GONZALEZ GONZALEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. MARTIN TORRES VAZQUEZ
RESIDENTE DE OBRA

RECIBE

MTRO JOSE MANUEL CARDENAS CASTILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC DIEGO MARIN PONCE
TESORERO MUNICIPAL

LIC CRISTELA GARCIA FLORES
SINDICA MUNICIPAL



LIC. ALAN JOSUE TADEO MORAN
CONTRALORIA MUNICIPAL



CONTRALORIA
MUNICIPAL
TENAMAXTLÁN, JAL.

Rehabilitación de Baños en Parque Copales.

Semana de 31 al 5 de Febrero del 2022

Visitamos el parque para tomar evidencias del Estado de los Baños, tomamos medidas y comenzamos a realizar bocetos para crecer el espacio. Se quito el repellido que se encontraba en mal estado. Las tazas tambien se quitaron, al igual que las puertas que se encontraban en pesimas condiciones.

Rehabilitación de Baños en Parque Copales

Semana del 14 al 19 de Febrero del 2022

Se quitaron las puertas que se encontraban en mal Estado.
Se retiro todo el escombros, producto del Repellido que se retiro.
Se trazo y se nivelo para la excavación de zanja para la cimentación, la excavación se realizo por medios manuales.
Se retiró el escombros y material de la excavación. Se llevo material (Piedra Brasa, Arena, Cemento) para empezar los cimientos.

Rehabilitación de Baños en Parque Copales

Semana del 21 al 26 de Febrero de 2022

Terminamos los cimientos y se anclaron los castillos, se elaboraron las dalas de desplante.

Continuamos con el desplante de muros, para crecer los baños.

Se realizaron las instalaciones Sanitarias e hidraulicas para las nuevas instalaciones. (Taza, Mgistorio)

Mantenimiento ala Red Sanitaria Antigua que se encontraba en Mal Estado.



Parque Copales

Rehabilitación de Baños en Parque Copales

Semana del 28 al 5 de Marzo del 2022

Terminación de Muros y Castillos, Datas de Coronación.

Colocación de Viguetas y Soldadas de las mismas.

Empezamos con la Elaboración de un migitorio en el Baño de hombres.

Continuamos con el techo del parque. Realizamos el techo con bodega de coña, esta misma semana se coloca el Jalisco para dar pendiente al techo.

Se realizó las venas para enjarres y se continúa con esa actividad.

Rehabilitación de Baños en Parque Copales

Semana del 7 al 11 de Marzo del 2022

Continuamos con enjarres de Techo, Muros, Mamparas, y migitorio, algunas boguillas de Puertas, Ventanas y Mamparas.

Se realizó el empastado de Muros, con una terminación de Flota.

Continuamos con la rehabilitación del Techo, Ladrillo tequita, y Lecheroado.

Rehabilitación de Baños en Parque Copales

Semana del 14 al 19 de Marzo del 2022

Realizamos la losa del Baño que agregamos, igual empezamos a preparar los firmes para la colocación de vitropiso.

Se realizó limpieza de Obra, y continuamos pegando vitropiso en todos los baños, igual se colocó acedijo en el migitorio.

GOBIERNO DE
TENAMAXTLÁN
2021-2024



Rehabilitación de Baños en Parque Copales.

Semana del 21 al 26 de Marzo del 2022

Se terminó la Colocación de Vitropiso, y se continúa con la Colocación de tazas, lavamanos.

Antes de Colocar las tazas se realizó la limpieza de estas, y se habilitaron con equipo nuevo, tapas y herrajes.

Rehabilitación de Baños en Parque Copales.

Semana del 28 al 2 de abril del 2022

Realizamos limpieza gruesa y fina, así como de materiales sobrantes. Se empezó a Pintar la construcción.

Se instalaron Puertas de los Baños, así como la de Ingreso y Ventanas.

Se juntó el Piso y Azulejo del M. G. T. dando terminado al piso.

Rehabilitación de Baños en Parque Copales

Semana del 4 al 9 de Abril. del 2022

Continuamos Pintando y terminamos.

Al final se volvió a realizar limpieza y detalles faltantes.



Rehabilitación de Baños en Parque Copales.

Semana del 11 al 16 de Abril del 2022

Se pidió la rehabilitación de asadores en el parque, se les colocó parrilla en los asadores.

Igual se colocaron pestos de Basura, Solicitud de los visitantes porque no había los suficientes.

Mano firmada

GOBIERNO DE TENAMAXTLAN JALISCO

2021-2022

Obra: REHABILITACION DE BAÑOS EN PARQUE COPALES DE TENAMAXTLAN

Lugar: LOCALIDAD DE COPALES
Municipio: TENAMAXTLAN JALISCO

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	Rehabilitacion				
	Trazo y nivelación manual para establecer ejes, banco de nivel y referencias, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	33.9200	\$13.17	\$446.73
	Demolicion de muro existente, incluye materiales, herramienta, mano de obra y retiro de escombros.	M2	26.0000	\$32.56	\$846.56
	Cimiento de piedra braza, asentada con mortero cemento arena 1:4, acabado común, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta.	M3	6.2300	\$2,871.85	\$17,891.63
	Muro de 12 cm. de espesor de ladrillo de 7X14X28 cm. asentado con mezcla de cemento arena 1:5, acabado común, a plomo e hilo, con castillos de 12x20 cm. armados con 4 vars. del # 3 y estribos del # 2 @ 20 cm. de concreto hecho en obra de F'c= 150 kg/cm2. Incluye: trazo, suministro de materiales, acarreos, desperdicios, habilitado, armado, cimbrado, colado, descimbrado, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	45.4300	\$1,059.14	\$48,116.73
	Dala de 12x12 cm. de concreto hecho en obra de F'c=150 kg/cm2, acabado común, armada con armex 12x12-4, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, traslapes, amarres, cimbrado, coldado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta.	M	28.6800	\$248.25	\$7,119.81
	Losa de 20 cms. a base de viga y boveduca, con capa de compresion de 5 cms. de espesor armado con malla electrosoldada 6x6-10/10, acabado pulido integral, incluye: cimbrado, descimbrado, , bombeo, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	9.2500	\$925.39	\$8,559.86
	Firme de 4 cm acabado común, de concreto F'c= 150 kg/cm2, incluye: suministro de materiales, acarreos, nivelación, cimbrado de fronteras, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	18.2900	\$212.49	\$3,886.44
	Aplanado acabado fino sobre muros, con mezcla mortero arena en proporción de 2:7, incluye: suministro de materiales, acarreos, andamios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	192.2200	\$222.11	\$42,693.98
	Pintura vinilica en muros a dos manos, incluye: aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios.	M2	192.2200	\$109.94	\$21,128.90
	Salida hidráulica para w.c. con tubería de CPVC 1/2.	SAL	3.0000	\$609.90	\$1,829.70

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

GOBIERNO DE TENAMAXTLAN JALISCO

2021-2022

Obra: REHABILITACION DE BAÑOS EN PARQUE COPALES DE TENAMAXTLAN

Lugar: LOCALIDAD DE COPALES
Municipio: TENAMAXTLAN JALISCO

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	para alimentación, materiales, mano de obra, instalación, pruebas, equipo y herramienta.				
	Salida sanitaria para lavabo, con tubería de PVC 2 a 4 pulgadas. para alimentación, materiales, mano de obra, instalación, pruebas, equipo y herramienta.	SAL	4.0000	\$3,285.03	\$13,140.12
	Salida sanitaria para fregadero con tubería de pvc de 2" de diámetro con un desarrollo de 3 m., incluye: 2 codos de 90°, mano de obra, instalación y pruebas.	SAL	4.0000	\$445.38	\$1,781.52
	Trabajos de herrería y saludadura, incluye material, equipo y herramienta.	PIEZA	1.0000	\$34,268.00	\$34,268.00
	Limpieza fina de la obra para entrega, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	33.9200	\$25.69	\$871.40
	Pintura y rotulación con logos oficiales, incluye material, equipo y herramienta.	PZA	1.0000	\$23,094.93	\$23,094.93

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA: \$225,674.31
IVA 16.00% \$36,107.89
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: \$261,782.20
 (* DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 20/100 M.N. *)



GOBIERNO DE TENAMAXTLÁN 2021-2024
GENERADORES

Localidad: COPALES
Municipio: TENAMAXTLÁN



OBRA: REABILITACION DE DE BAÑOS EN PARQUE COPALES DE TENAMAXTLAN.

UNIDAD: M2

REHABILITACION

CONCEPTO	EJES		DIMENSIONES			UNIDAD	TOTAL
	DE	A	ANCHO PROM.	LARGO	AREA		
Trazo y nivelacion de terreno, marcando profundidades de cortes y estableciendo bancos de nivel a cada 20 mts.	1	2	1.06	6.40	6.78	M2	6.78
	2	3	1.06	6.40	6.78	M2	6.78
	3	4	1.06	6.40	6.78	M2	6.78
	4	5	1.06	6.40	6.78	M2	6.78
	5	6	1.06	6.40	6.78	M2	6.78

GOBIERNO DE
TENAMAXTLÁN
2021 - 2024



TOTAL 33.92

ELABORO:

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

VO. BO.



GOBIERNO DE TENAMAXTLÁN 2021-2024

GENERADORES

Localidad: COPALES
Municipio: TENAMAXTLÁN



OBRA: REABILITACION DE DE BAÑOS EN PARQUE COPALES DE
TENAMAXTLÁN.

UNIDAD: M2

REHABILITACION

CONCEPTO	EJES		DIMENSIONES			UNIDAD	TOTAL
	DE	A	ANCHO PROM.		ALTO		
Demolicion de muro existente, incluye materiales, herramienta, mano de obra y retiro de escombros.	1	2	0		0.00	M2	0.00
	2	3	0		0.00	M2	0.00
	3	4	10.86		3.50	M2	26.00
	4	5	0		0.00	M2	0.00
	5	6	0		0.00	M2	0.00

GOBIERNO DE
TENAMAXTLÁN
2021-2024

TOTAL 26.00

ELABORO:

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

VO. BO.



GOBIERNO DE TENAMAXTLÁN 2021-2024

GENERADORES



Localidad: COPALES
Municipio: TENAMAXTLÁN

OBRA: REABILITACION DE DE BAÑOS EN PARQUE COPALES DE
TENAMAXTLAN.

UNIDAD: M3

REHABILITACION

CONCEPTO	EJES		DIMENSIONES			UNIDAD	TOTAL
	DE	A	ANCHO PROM.	LARGO	ALTO		
Cimiento de piedra braza, asentada con mortero cemento arena 1:4, acabado comun, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta.	1	2	0		0.00	M2	0.00
	2	3	0		0.00	M2	0.00
	3	4	10.86	0.80	0.60	M2	5.21
	4	5	2.12	0.80	0.60	M2	1.02
	5	6	0		0.00	M2	0.00

GOBIERNO DE
TENAMAXTLÁN
2021 - 2024



SANTIAGO • TENAMAXTLÁN
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

ELABORO: _____

VO. BO. _____

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

TOTAL



GOBIERNO DE TENAMAXTLÁN 2021-2024

GENERADORES



Localidad: COPALES
Municipio: TENAMAXTLÁN


OBRA: REABILITACION DE DE BAÑOS EN PARQUE COPALES DE
TENAMAXTLAN.

UNIDAD: M2

REHABILITACION

CONCEPTO	EJES		DIMENSIONES			UNIDAD	TOTAL
	DE	A	ANCHO PROM.		ALTO		
Muro de 12 cm de espesor de BLOCK, con acero de refuerzo, asentado con mezcla de cemento arena 1:5, acabado comun, incluye: trazo, material, equipo y herramienta.	1	2	0		0.00	M2	0.00
	2	3	0		0.00	M2	0.00
	3	4	10.86		3.50	M2	38.01
	4	5	2.12		3.50	M2	7.42
	5	6	0		0.00	M2	0.00

GOBIERNO DE
TENAMAXTLÁN
2021 - 2024



[SANTO DOMINGO DE TENAMAXTLÁN]
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

ELABORO:

VO. BO.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

TOTAL

45.43



GOBIERNO DE TENAMAXTLÁN 2021-2024

GENERADORES

Localidad: COPALES
Municipio: TENAMAXTLÁN



OBRA: REABILITACION DE DE BAÑOS EN PARQUE COPALES DE
TENAMAXTLAN.

UNIDAD: M

REHABILITACION

CONCEPTO	CADENAMIENTO		DIMENSIONES			UNIDAD	TOTAL
	DE	A	ANCHO PROM.	LARGO	ALTO		
Dala de 12 x 12 cm de concreto hecho en obra de 150 fc incluye; material, mano de obra, equipo y herramienta	1	2	0		0.00	M2	0.00
	2	3	0		0.00	M2	0.00
	3	4	10.86		0.00	M2	10.86
	4	5	9.1		0.00	M2	9.10
	5	6	8.72		0.00	M2	8.72
TOTAL							28.68

GOBIERNO DE
TENAMAXTLÁN
2021 - 2024



SANTIAÑO DE TENAMAXTLÁN
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

ELABORO:

VO. BO.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



GOBIERNO DE TENAMAXTLÁN 2021-2024

GENERADORES

Localidad: COPALES
Municipio: TENAMAXTLÁN



OBRA: REABILITACION DE DE BAÑOS EN PARQUE COPALES DE
TENAMAXTLAN.

UNIDAD: M2

REHABILITACION

CONCEPTO	CADENAMIENTO		DIMENSIONES			UNIDAD	TOTAL
	DE	A	ANCHO PROM.	LARGO	AREA		
Losa de 20 cm a base de viga y boveduca, incluye: material, equipo, herramienta y mano de obra.	1	2	0		0.00	M2	0.00
	2	3	0		0.00	M2	0.00
	3	4	1.06		4.60	M2	4.88
	4	5	0.95		4.60	M2	4.37
	5	6	8.72		0.00	M2	0.00

TOTAL

GOBIERNO DE
TENAMAXTLÁN
2021-2024



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

ELABORO:

VO. BO.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



GOBIERNO DE TENAMAXTLÁN 2021-2024

GENERADORES



Localidad: COPALES
Municipio: TENAMAXTLÁN

OBRA: REABILITACION DE DE BAÑOS EN PARQUE COPALES DE
TENAMAXTLAN.

UNIDAD: M2

REHABILITACION

CONCEPTO	EJES		DIMENSIONES			UNIDAD	TOTAL
	DE	A	ANCHO PROM.		LARGO		
Firme de 4 cm acabado comun, de concreto 150 fc incluye: suministro de materiales, equipo y herramienta.	1	2	1.06		4.60	M2	4.88
	2	3	1.06		6.40	M2	6.78
	3	4	1.06		6.40	M2	6.78
	4	5	1.06		6.40	M2	6.78
	5	6	1.06		6.40	M2	6.78

TOTAL 32.01

ELABORO:



VO. BO.



GENERADORES

GOBIERNO DE TENAMAXTLÁN 2021-2024

GENERADORES

Localidad:

COPALES

Municipio:

TENAMAXTLÁN



OBRA:


REABILITACION DE DE BAÑOS EN PARQUE COPALES DE
TENAMAXTLAN.

UNIDAD:

M2

REHABILITACION

CONCEPTO	EJES		DIMENSIONES			UNIDAD	TOTAL
	DE	A	ANCHO PROM.	LARGO	ALTO		
Aplanado acabado fino sobre muros, con mezcla mortero arena en proporción de 2:7, incluye: suministro de materiales, acarreos, andamios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.	1	2	15.48		3.50	M2	54.18
	2	3	11.88		3.50	M2	41.58
	3	4	11.88		3.50	M2	41.58
	4	5	11.88		3.50	M2	41.58
	5	6	3.8		3.50	M2	13.30

GOBIERNO DE
TENAMAXTLÁN
2021-2024DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

ELABORO:

VO. BO.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

TOTAL 192.22





Localidad: COPALES
Municipio: TENAMAXTLÁN

OBRA: REABILITACION DE DE BAÑOS EN PARQUE COPALES DE
TENAMAXTLAN.

UNIDAD: PZA

REHABILITACION

CONCEPTO	EJES		DIMENSIONES			UNIDAD	TOTAL
	DE	A	ANCHO PROM.	PIEZA	ALTO		
Pintura vinilica en muros a dos manos, incluye: aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios.	1	2		0.00		PZA	0.00
	2	3		1.00		PZA	1.00
	3	4		1.00		PZA	1.00
	4	5		1.00		PZA	1.00
	5	6		0.00		PZA	0.00
TOTAL							3.00

ELABORO:

SAN JUAN DE TENAMAXTLÁN
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

VO. BO.



GOBIERNO DE TENAMAXTLÁN 2021-2024

GENERADORES



Localidad: COPALES
Municipio: TENAMAXTLÁN


OBRA: REABILITACION DE DE BAÑOS EN PARQUE COPALES DE
TENAMAXTLÁN.

UNIDAD: M2

REHABILITACION

CONCEPTO	EJES		DIMENSIONES			UNIDAD	TOTAL
	DE	A	ANCHO PROM.	PIEZA	ALTO		
Vitropiso de primera calidad, asentado con adhesivo pegapiso, con juntas en color, incluye: suministro de materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta	1	2		0.00		PZA	0.00
	2	3		1.00		PZA	1.00
	3	4		2.00		PZA	2.00
	4	5		1.00		PZA	1.00
	5	6		0.00		PZA	0.00
TOTAL							4.00

GOBIERNO DE
TENAMAXTLÁN
2021-2024



ELABORO:

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

VO. BO.

TOTAL

4.00

GOBIERNO DE TENAMAXTLÁN 2021-2024
GENERADORES



Localidad: COPALES
Municipio: TENAMAXTLÁN

OBRA: REABILITACION DE DE BAÑOS EN PARQUE COPALES DE
TENAMAXTLAN.

UNIDAD: PZA

REHABILITACION

CONCEPTO	EJES		DIMENSIONES			UNIDAD	TOTAL
	DE	A	ANCHO PROM.	PIEZA	ALTO		
Salida sanitaria para regadera a base de tubería de pvc, incluye: una coladera de pvc, un codo de 90°x 4", una yee sencilla de 4" y 2.5 m. de tubo de 4", incluye: materiales, instalación, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta.	1	2		0.00		PZA	0.00
	2	3		0.00		PZA	0.00
	3	4		0.00		PZA	0.00
	4	5		1.00		PZA	1.00
	5	6		0.00		PZA	0.00
TOTAL							1.00

GOBIERNO DE
TENAMAXTLÁN
2021 - 2024



SANTO DOMINGO DE
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

ELABORO:

VO. BO.



GOBIERNO DE TENAMAXTLÁN 2021-2024

GENERADORES



Localidad: COPALES
Municipio: TENAMAXTLÁN

OBRA: REABILITACION DE DE BAÑOS EN PARQUE COPALES DE
TENAMAXTLAN.

UNIDAD: PZA

REHABILITACION

CONCEPTO	EJES		DIMENSIONES			UNIDAD	TOTAL
	DE	A	ANCHO PROM.	PIEZA	ALTO		
Salida sanitaria para w.c. a base de tubería de pvc, incluye: un codo de 90°x 4" con sal, una yee sencilla de 4" y 3 m. de tubo de 4" y 1 codo de 90°x2" con 3 m. de tubo de 2" para ventila, incluye: materiales, instalación, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta.	1	2		0.00		PZA	0.00
	2	3		0.00		PZA	0.00
	3	4		0.00		PZA	0.00
	4	5		1.00		PZA	1.00
	5	6		0.00		PZA	0.00
TOTAL							1.00

GOBIERNO DE
TENAMAXTLÁN
2021 - 2024



SANITARIO • TENAMAXTLÁN

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

ELABORO:

VO. BO.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



GOBIERNO DE TENAMAXTLÁN 2021-2024

GENERADORES



Localidad: COPALES
Municipio: TENAMAXTLÁN

OBRA: REABILITACION DE DE BAÑOS EN PARQUE COPALES DE
TENAMAXTLAN.

UNIDAD: M2

REHABILITACION

CONCEPTO	EJES		DIMENSIONES			UNIDAD	TOTAL
	DE	A	ANCHO PROM.		ALTO		
Salida sanitaria para lavabo, con tuberia de pvc de 50 mm, incluye: 1 codo, 1 tee, 1 yee reducción, de 4"x2", materiales, instalación, pruebas, equipo y herramienta.	1	2	1.06		6.40	M2	6.78
	2	3	1.06		6.40	M2	6.78
	3	4	1.06		6.40	M2	6.78
	4	5	1.06		6.40	M2	6.78
	5	6	1.06		6.40	M2	6.78
TOTAL							33.92

GOBIERNO DE
TENAMAXTLÁN
2021 - 2024



[SANTO DOMINGO DE TENAMAXTLÁN]
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

ELABORO:

VO. BO.

[Firma]



GOBIERNO DE TENAMAXTLÁN 2021-2024

GENERADORES



Localidad:

COPALES

Municipio:

TENAMAXTLÁN

OBRA:

REABILITACION DE DE BAÑOS EN PARQUE COPALES DE
TENAMAXTLÁN.

UNIDAD:

PZA

REHABILITACION

CONCEPTO	EJES		DIMENSIONES			UNIDAD	TOTAL
	DE	A	ANCHO PROM.	PZA	ALTO		
Rotulacion de muros, incluye, material, equipo y herramienta.	1	2				M2	0.00
	2	3				M2	0.00
	3	4				M2	0.00
	4	5				M2	0.00
	5	6		1.00		M2	1.00

GOBIERNO DE
TENAMAXTLÁN
2021-2024DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

ELABORO:

VO. BO.

TOTAL

1.00



GOBIERNO DE TENAMAXTLAN JALISCO

2021-2022

Obra: REHABILITACION DE BAÑOS EN PARQUE COPALES DE TENAMAXTLAN

Lugar: LOCALIDAD DE COPALES
Municipio: TENAMAXTLAN JALISCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	Rehabilitacion	Análisis No.:		10			
Análisis:	10301-001		M2		33.9200	\$446.73	
Trazo y nivelación manual para establecer ejes, banco de nivel y referencias, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.							
MATERIALES							
302-CAL-0102	CALHIDRA, TONELADA	TON	\$4,200.00	*	0.000200	\$0.84	6.38%
305-M3A-0101	DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4x4x8' (0.019x0.10x2.44 m)	PZA	\$52.20	*	0.020000	\$1.04	7.90%
304-VAR-0101	HILO CAÑAMO ROLLO DE 100 M	PZA	\$42.00	*	0.001000	\$0.04	0.30%
303-ARF-0201	VARILLA R-42 DEL No. 3, (3/8 Ø), KG, 0.557 KG/M	KG	\$35.00	*	0.020000	\$0.70	5.32%
SUBTOTAL:	MATERIALES					\$2.62	19.89%
MANO DE OBRA							
1A1P	CUADRILLA No 5 (1 ALBAÑIL+1 PEON)	JOR	\$1,758.06	/	200.000000	\$8.79	66.74%
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA					\$8.79	66.74%
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$8.79	*	0.030000	\$0.26	1.97%
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	\$8.79	*	0.020000	\$0.18	1.37%
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA					\$0.44	3.34%
BASICOS							
10401-291	CONCRETO DE F _c =100 KG/CM ² . HECHO EN OBRA, T.M.A=19 MM, RESISTENCIA NORMAL	M3	\$2,649.69	*	0.000500	\$1.32	10.02%
SUBTOTAL:	BASICOS					\$1.32	10.02%
Costo Directo:						\$13.17	100.00%



GOBIERNO DE TENAMAXTLAN JALISCO

2021-2022

Obra: REHABILITACION DE BAÑOS EN PARQUE COPALES DE TENAMAXTLAN

Lugar: LOCALIDAD DE COPALES
Municipio: TENAMAXTLAN JALISCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	Rehabilitacion	Analisis No.:		20			
Análisis:	10304-015		M2		26.0000	\$846.56	
Demolicion de muro existente, incluye materiales, herramienta, mano de obra y retiro de escombros.							
MANO DE OBRA							
1P	CUADRILLA No 1 (1 PEON)	JOR	\$746.98	/	24.764675	\$30.16	92.63%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA						\$30.16	92.63%
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$30.16	*	0.030000	\$0.90	2.76%
%MO2	ANDAMIOS	%	\$30.16	*	0.030000	\$0.90	2.76%
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	\$30.16	*	0.020000	\$0.60	1.84%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA						\$2.40	7.37%
Costo Directo:						\$32.56	100.00%

GOBIERNO DE
TENAMAXTLÁN
2021-2024



SANTIAGO • TENAMAXTLÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



GOBIERNO DE TENAMAXTLAN JALISCO

2021-2022

Obra: REHABILITACION DE BAÑOS EN PARQUE COPALES DE TENAMAXTLAN

Lugar: LOCALIDAD DE COPALES
Municipio: TENAMAXTLAN JALISCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	Rehabilitacion	Análisis No.:		30			
Análisis:	10401-558	M3			6.2300	\$17,891.63	
Cimiento de piedra braza, asentada con mortero cemento arena 1:4, acabado común, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta.							
MATERIALES							
301-PBR-0101	PIEDRA BRAZA, M3	M3	\$750.00	*	1.300000	\$975.00	33.95%
SUBTOTAL: MATERIALES						\$975.00	33.95%
MANO DE OBRA							
1A1P	CUADRILLA No 5 (1 ALBAÑIL+1 PEON)	JOR	\$1,758.06	/	1.800000	\$976.70	34.01%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA						\$976.70	34.01%
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$976.70	*	0.030000	\$29.30	1.02%
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	\$976.70	*	0.020000	\$19.53	0.68%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA						\$48.83	1.70%
BASICOS							
10401-543	MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCION DE 1:4, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	\$2,904.40	*	0.300000	\$871.32	30.34%
SUBTOTAL: BASICOS						\$871.32	30.34%
Costo Directo:						\$2871.85	100.00%

GOBIERNO DE
TENAMAXTLAN
2021-2022

SANTIAGO • TENAMAXTLAN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



GOBIERNO DE TENAMAXTLAN JALISCO

2021-2022

Obra: REHABILITACION DE BAÑOS EN PARQUE COPALES DE TENAMAXTLAN

Lugar: LOCALIDAD DE COPALES
Municipio: TENAMAXTLAN JALISCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	Rehabilitacion	Análisis No.:	40				
Análisis:	10601-060	M2	45.4300			\$48,116.73	
Muro de 12 cm. de espesor de ladrillo de 7X14X28 cm. asentado con mezcla de cemento arena 1:5, acabado común, a plomo e hilo, con castillos de 12x20 cm. armados con 4 vars. del # 3 y estribos del # 2 @ 20 cm. de concreto hecho en obra de F'c= 150 kg/cm2. Incluye: trazo, suministro de materiales, acarreo, desperdicios, habilitado, armado, cimbrado, colado, descimbrado, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.							
MATERIALES							
303-ARF-0901	ALAMBRON DEL No. 2, (1/4 Ø), KG, 0.248 KG/M	KG	\$45.00	*	0.986000	\$44.37	4.19%
303-ARF-0201	VARILLA R-42 DEL No. 3, (3/8 Ø), KG, 0.557 KG/M	KG	\$35.00	*	3.420000	\$119.70	11.30%
303-ARF-1101	ALAMBRE RECOCIDO CAL. 16, (1.59 mm Ø), KG, 0.016 KG/M	KG	\$45.00	*	0.215000	\$9.68	0.91%
310-BCK-0102	ladrillo 14x28	PZA	\$8.00	*	35.000000	\$280.00	26.44%
303-ARF-1401	ESCALERILLA 12-2, M	M	\$16.00	*	2.191000	\$35.06	3.31%
305-M3A-0101	DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4x4x8' (0.019x0.10x2.44 m)	PZA	\$52.20	*	0.530000	\$27.67	2.61%
305-M3A-0201	BARROTE DE PINO DE 3a, DE 1 1/2x3 1/2x8'	PZA	\$68.00	*	0.212000	\$14.42	1.36%
305-CLA-1301	CLAVOS PARA MADERA DE 2 1/2 (260 pzas/kg) CAJA DE 25 KG	KG	\$36.00	*	0.094000	\$3.38	0.32%
358-AGU-0101	AGUA DE TOMA	M3	\$28.00	*	0.004000	\$0.11	0.01%
359-CMB-0101	DIESEL	LT	\$25.00	*	0.122000	\$3.05	0.29%
SUBTOTAL: MATERIALES						\$537.44	50.74%
MANO DE OBRA							
1A1P	CUADRILLA No 5 (1 ALBAÑIL+1 PEON)	JOR	\$1,758.06	*	0.201000	\$353.37	33.36%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA						\$353.37	33.36%
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$353.37	*	0.030000	\$10.60	1.00%
%MO2	ANDAMIOS	%	\$353.37	*	0.030000	\$10.60	1.00%
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	\$353.37	*	0.020000	\$7.07	0.67%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA						\$28.27	2.67%
BASICOS							
10401-544	MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCION DE 1:5, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	\$2,682.00	*	0.014000	\$37.55	3.55%
10401-292	CONCRETO DE F'c=150 KG/CM2. HECHO EN OBRA, T.M.A=19 MM, RESISTENCIA NORMAL	M3	\$2,928.99	*	0.035000	\$102.51	9.68%
SUBTOTAL: BASICOS						\$140.06	13.22%

GOBIERNO DE TENAMAXTLAN JALISCO
2021-2022

Obra: REHABILITACION DE BAÑOS EN PARQUE COPALES DE TENAMAXTLAN

Lugar: LOCALIDAD DE COPALES
Municipio: TENAMAXTLAN JALISCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Costo Directo:						\$1059.14	100.00%



GOBIERNO DE TENAMAXTLAN JALISCO

2021-2022

Obra: REHABILITACION DE BAÑOS EN PARQUE COPALES DE TENAMAXTLAN

Lugar: LOCALIDAD DE COPALES
Municipio: TENAMAXTLAN JALISCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	Rehabilitacion	Análisis No.:	50				
Análisis:	10603-021	M	28.6800			\$7,119.81	
Dala de 12x12 cm. de concreto hecho en obra de F'c=150 kg/cm2, acabado común, armada con armex 12x12-4, incluye: materiales, acarreo, cortes, desperdicios, traslapes, amarres, cimbrado, coldado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta.							
MATERIALES							
303-ARF-2001	ARMEX 12x12-4, M.	M	\$65.00	*	1.050000	\$68.25	27.49%
303-ARF-1101	ALAMBRE RECOCIDO CAL. 16, (1.59 mm Ø), KG, 0.016 KG/M	KG	\$45.00	*	0.073000	\$3.29	1.33%
305-M3A-0101	DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4x4x8' (0.019x0.10x2.44 m)	PZA	\$52.20	*	0.354000	\$18.48	7.44%
305-M3A-0201	BARROTE DE PINO DE 3a, DE 1 1/2x3 1/2x8'	PZA	\$68.00	*	0.154000	\$10.47	4.22%
305-CLA-1301	CLAVOS PARA MADERA DE 2 1/2 (260 pzas/kg) CAJA DE 25 KG	KG	\$36.00	*	0.066000	\$2.38	0.96%
305-CLA-1401	CLAVOS PARA MADERA DE 4 (77 pzas/kg) CAJA DE 25 KG	KG	\$36.00	*	0.062000	\$2.23	0.90%
358-AGU-0101	AGUA DE TOMA	M3	\$28.00	*	0.002000	\$0.06	0.02%
359-CMB-0101	DIESEL	LT	\$25.00	*	0.072000	\$1.80	0.73%
SUBTOTAL:	MATERIALES					\$106.96	43.09%
MANO DE OBRA							
1A1P	CUADRILLA No 5 (1 ALBAÑIL+1 PEON)	JOR	\$1,758.06	/	19.500000	\$90.16	36.32%
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA					\$90.16	36.32%
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$90.16	*	0.030000	\$2.70	1.09%
%MO2	ANDAMIOS	%	\$90.16	*	0.030000	\$2.70	1.09%
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	\$90.16	*	0.020000	\$1.80	0.73%
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA					\$7.20	2.90%
BASICOS							
10401-292	CONCRETO DE F'c=150 KG/CM2. HECHO EN OBRA, T.M.A=19 MM, RESISTENCIA NORMAL	M3	\$2,928.99	*	0.015000	\$43.93	17.70%
SUBTOTAL:	BASICOS					\$43.93	17.70%
	Costo Directo:					\$248.25	100.00%

GOBIERNO DE TENAMAXTLAN JALISCO

2021-2022

Obra: REHABILITACION DE BAÑOS EN PARQUE COPALES DE TENAMAXTLAN

Lugar: LOCALIDAD DE COPALES
Municipio: TENAMAXTLAN JALISCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
--------	----------	--------	-------------	-----	----------	---------	---

Partida: Rehabilitacion Análisis No.: 60

Análisis: 10501-251 M2 9.2500 \$8,559.86

Losa de 20 cms. a base de viga y boveduca, con capa de compresion de 5 cms. de espesor armado con malla electrosoldada 6x6-10/10, acabado pulido integral, incluye: cimbrado, descimbrado, , bombeo, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta.

MATERIALES

309-VYB-0502	SEMI VIGUETA PATIN DE 12X5, H=15 (P/LOSA DE 20)	M	\$177.00	*	1.500000	\$265.50	28.69%
309-VYB-0202	BOVEDILLA DE POLIESTIRENO DE 61x122x15	PZA	\$118.80	*	1.250000	\$148.50	16.05%
305-M3A-0301	POLIN DE PINO DE 3a, DE 3 1/2x3 1/2x8'	PZA	\$118.00	*	0.100000	\$11.80	1.28%
305-M3A-0101	DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4x4x8' (0.019x0.10x2.44 m)	PZA	\$52.20	*	0.200000	\$10.44	1.13%
305-CLA-1301	CLAVOS PARA MADERA DE 2 1/2 (260 pzas/kg) CAJA DE 25 KG	KG	\$36.00	*	0.050000	\$1.80	0.19%
305-CLA-1401	CLAVOS PARA MADERA DE 4 (77 pzas/kg) CAJA DE 25 KG	KG	\$36.00	*	0.050000	\$1.80	0.19%
307-CON-0101	CONCRETO PREMEZCLADO Fc=250 KG/CM2, CLASE 1	M3	\$3,500.00	*	0.060000	\$210.00	22.69%
358-AGU-0101	AGUA DE TOMA	M3	\$28.00	*	0.010000	\$0.28	0.03%
307-CON-0501	REVENIMIENTO DE 18+-3.5 PARA CONCRETO BOMBEABLE	M3	\$222.00	*	0.060000	\$13.32	1.44%
307-CON-0401	BOMBEO DE CONCRETO	M3	\$302.00	*	0.060000	\$18.12	1.96%
303-ARF-2901	MALLA ELECTROSOLDADA 6x6/10-10, M2 (2.50X40 M)	M2	\$22.00	*	1.100000	\$24.20	2.62%
303-ARF-1101	ALAMBRE RECOCIDO CAL. 16, (1.59 mm Ø), KG, 0.016 KG/M	KG	\$45.00	*	0.025000	\$1.13	0.12%
303-ARF-0201	VARILLA R-42 DEL No. 3, (3/8 Ø), KG, 0.557 KG/M	KG	\$35.00	*	1.000000	\$35.00	3.78%

SUBTOTAL: MATERIALES

\$741.89 80.17%

MANO DE OBRA

1A1P	CUADRILLA No 5 (1 ALBAÑIL+1 PEON)	JOR	\$1,758.06	/	35.000000	\$50.23	5.43%
1C1A	CUADRILLA No 7 (1 CARP. O.N. + AYUDANTE)	JOR	\$4,810.42	/	40.000000	\$45.26	4.89%
1A1P	CUADRILLA No 5 (1 ALBAÑIL+1 PEON)	JOR	\$1,758.06	/	50.000000	\$35.16	3.80%
1A5P	CUADRILLA No 22 (1 ALBAÑIL + 5 PEONES)	JOR	\$4,745.96	/	200.000000	\$23.73	2.56%
1F1A	CUADRILLA No 6 (1 FIERRERO + 1 AYUDANTE)	JOR	\$1,793.33	/	100.000000	\$17.93	1.94%

SUBTOTAL: MANO DE OBRA

\$172.31 18.62%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$172.31	*	0.030000	\$5.17	0.56%
EQVIB	VIBRADOR PARA CONCRETO	HOR	\$128.42	/	50.000000	\$2.57	0.28%
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	\$172.31	*	0.020000	\$3.45	0.37%

GOBIERNO DE TENAMAXTLAN JALISCO

2021-2022

Obra: REHABILITACION DE BAÑOS EN PARQUE COPALES DE TENAMAXTLAN

Lugar: LOCALIDAD DE COPALES
Municipio: TENAMAXTLAN JALISCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
--------	----------	--------	-------------	-----	----------	---------	---

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA
Costo Directo:

\$11.19 1.21%
\$925.39 100.00%



GOBIERNO DE TENAMAXTLAN JALISCO

2021-2022

Obra: REHABILITACION DE BAÑOS EN PARQUE COPALES DE TENAMAXTLAN

Lugar: LOCALIDAD DE COPALES
Municipio: TENAMAXTLAN JALISCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	Rehabilitacion	Análisis No.:	70				
Análisis:	10606-001	M2	18.2900			\$3,886.44	
Firme de 4 cm acabado común, de concreto F'c= 150 kg/cm2, incluye: suministro de materiales, acarreos, nivelación, cimbrado de fronteras, mano de obra, equipo y herramienta.							
MATERIALES							
305-M3A-0101	DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4x4x8' (0.019x0.10x2.44 m)	PZA	\$52.20	*	0.050000	\$2.61	1.23%
305-CLA-1504	CLAVOS PARA CONCRETO DE 2 1/2 (143 pzas/kg) CAJA DE 20 KG	KG	\$78.00	*	0.013000	\$1.01	0.48%
358-AGU-0101	AGUA DE TOMA	M3	\$28.00	*	0.004000	\$0.11	0.05%
SUBTOTAL:	MATERIALES					\$3.73	1.76%
MANO DE OBRA							
1A1P	CUADRILLA No 5 (1 ALBAÑIL+1 PEON)	JOR	\$1,758.06	/	21.530000	\$81.66	38.43%
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA					\$81.66	38.43%
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$81.66	*	0.030000	\$2.45	1.15%
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	\$81.66	*	0.020000	\$1.63	0.77%
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA					\$4.08	1.92%
BASICOS							
10401-292	CONCRETO DE F'c=150 KG/CM2. HECHO EN OBRA, T.M.A=19 MM, RESISTENCIA NORMAL	M3	\$2,928.99	*	0.042000	\$123.02	57.89%
SUBTOTAL:	BASICOS					\$123.02	57.89%
Costo Directo:						\$212.49	100.00%



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



GOBIERNO DE TENAMAXTLAN JALISCO

2021-2022

Obra: REHABILITACION DE BAÑOS EN PARQUE COPALES DE TENAMAXTLAN

Lugar: LOCALIDAD DE COPALES
Municipio: TENAMAXTLAN JALISCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	Rehabilitacion	Análisis No.:		80			
Análisis:	10605-004		M2		192.2200	\$42,693.98	
Aplanado acabado fino sobre muros, con mezcla mortero arena en proporción de 2:7, incluye: suministro de materiales, acarreos, andamios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.							
MATERIALES							
305-M3A-0101	DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4x4x8' (0.019x0.10x2.44 m)	PZA	\$52.20	*	0.020000	\$1.04	0.47%
SUBTOTAL:	MATERIALES					\$1.04	0.47%
MANO DE OBRA							
1A1P	CUADRILLA No 5 (1 ALBAÑIL+1 PEON)	JOR	\$1,758.06	/	11.490900	\$153.00	68.88%
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA					\$153.00	68.88%
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$153.00	*	0.030000	\$4.59	2.07%
%MO2	ANDAMIOS	%	\$153.00	*	0.030000	\$4.59	2.07%
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	\$153.00	*	0.020000	\$3.06	1.38%
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA					\$12.24	5.51%
BASICOS							
304-ALB-01-001	MEZCLA MORTERO ARENA EN PROPORCION DE 2:7	M3	\$2,233.15	*	0.025000	\$55.83	25.14%
SUBTOTAL:	BASICOS					\$55.83	25.14%
	Costo Directo:					\$222.11	100.00%



GOBIERNO DE TENAMAXTLAN JALISCO

2021-2022

Obra: REHABILITACION DE BAÑOS EN PARQUE COPALES DE TENAMAXTLAN

Lugar: LOCALIDAD DE COPALES
Municipio: TENAMAXTLAN JALISCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	Rehabilitacion	Análisis No.:		90			
Análisis:	10806-017		M2		192.2200	\$21,126.90	
Pintura vinilica en muros a dos manos, incluye: aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios.							
MATERIALES							
337-COM-0402	PINTURA VINILICA PREMIUM, BCO Y COLS. REGS.	LT	\$159.66	*	0.300000	\$47.90	43.58%
337-COM-0102	SELLADOR VINILICO (CUBETA DE 19 LTS)	LT	\$82.50	*	0.100000	\$8.25	7.51%
SUBTOTAL:	MATERIALES					\$56.15	51.09%
MANO DE OBRA							
1P1A	CUADRILLA No 8 (1 PINTOR + AYUDANTE)	JOR	\$1,759.14	/	36.000000	\$48.87	44.46%
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA					\$48.87	44.46%
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$48.87	*	0.030000	\$1.47	1.34%
%MO2	ANDAMIOS	%	\$48.87	*	0.050000	\$2.44	2.22%
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	\$48.87	*	0.020000	\$0.98	0.89%
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA					\$4.89	4.45%
Costo Directo:						\$109.91	100.00%



GOBIERNO DE TENAMAXTLAN JALISCO

2021-2022

Obra: REHABILITACION DE BAÑOS EN PARQUE COPALES DE TENAMAXTLAN

Lugar: LOCALIDAD DE COPALES
Municipio: TENAMAXTLAN JALISCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	Rehabilitacion	Análisis No.:		100			
Análisis:	12118-016		SAL		3.0000	\$1,829.70	
Salida hidráulica para w.c. con tubería de CPVC 1/2. para alimentación, materiales, mano de obra, instalación, pruebas, equipo y herramienta.							
MATERIALES							
346-NAC-0112	TUBO COBRE TIPO M DE 13 MM Ø, 6.10M NACOBRE	PZA	\$514.42	*	0.460000	\$236.63	38.80%
346-NAC-0202	CODO COBRE A COBRE 90°x 13 MM, FIG.107 NACOBRE	PZA	\$7.26	*	1.000000	\$7.26	1.19%
346-NAC-1002	TEE DE COBRE A COBRE 13 MM, FIG.111 NACOBRE	PZA	\$11.40	*	2.000000	\$22.80	3.74%
346-NAC-1202	TAPON CAPA DE COBRE DE 13 MM, FIG.117 NACOBRE	PZA	\$7.26	*	1.000000	\$7.26	1.19%
346-NAC-0622	CONECTOR COBRE ROSCA/EXTERIOR 13 MM, FIG.104 NACOBRE	PZA	\$11.40	*	1.000000	\$11.40	1.87%
346-VAR-1006	PASTA PARA SOLDAR BOTE DE 500 GR	PZA	\$80.41	*	0.020000	\$1.61	0.26%
346-VAR-1002	SOLDADURA 95-5 CARRETE DE 3 M OMEGA	PZA	\$217.60	*	0.040000	\$8.70	1.43%
346-VAR-1003	LIJA DE 25 MM ROLLO DE 45.72 M	PZA	\$285.19	*	0.010000	\$2.85	0.47%
SUBTOTAL:	MATERIALES					\$298.51	48.94%
MANO DE OBRA							
1P1E	CUADRILLA No 20 (1 PLOMERO+ 1 AY.ESP.)	JOR	\$1,836.07	/	6.191169	\$296.56	48.62%
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA					\$296.56	48.62%
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$296.56	*	0.030000	\$8.90	1.46%
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	\$296.56	*	0.020000	\$5.93	0.97%
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA					\$14.83	2.43%
Costo Directo:						\$609.90	100.00%



GOBIERNO DE TENAMAXTLAN JALISCO

2021-2022

Obra: REHABILITACION DE BAÑOS EN PARQUE COPALES DE TENAMAXTLAN

Lugar: LOCALIDAD DE COPALES
Municipio: TENAMAXTLAN JALISCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	Rehabilitacion	Análisis No.:	110				
Análisis:	12118-041	SAL	4.0000			\$13,140.12	
Salida sanitaria para lavabo, con tubería de PVC 2 a 4 pulgadas. para alimentación, materiales, mano de obra, instalación, pruebas, equipo y herramienta.							
MATERIALES							
346-NAC-0117	TUBO COBRE TIPO M DE 51 MM Ø, 6.10M NACOBRE	PZA	\$4,085.70	*	0.350000	\$1430.00	43.53%
346-NAC-0207	CODO COBRE A COBRE 90°x 51 MM, FIG.107 NACOBRE	PZA	\$222.36	*	1.000000	\$222.36	6.77%
346-NAC-1116	TEE COBRE ROSCA/INT. LADO 51 MM, FIG.113 NACOBRE	PZA	\$948.09	*	1.000000	\$948.09	28.86%
346-VAR-1006	PASTA PARA SOLDAR BOTE DE 500 GR	PZA	\$80.41	*	0.020000	\$1.61	0.05%
346-VAR-1002	SOLDADURA 95-5 CARRETE DE 3 M OMEGA	PZA	\$217.60	*	0.040000	\$8.70	0.26%
346-VAR-1003	LIJA DE 25 MM ROLLO DE 45.72 M	PZA	\$285.19	*	0.010000	\$2.85	0.09%
346-PSD-0104	TUBO PVC SANITARIO DE 100 MM, DE 6.00 M EXTREMOS LISOS	PZA	\$365.73	*	0.350000	\$128.01	3.90%
346-PHD-0706	ADAPTADOR MACHO PVC HIDRAULICO CEM 50 MM	PZA	\$17.90	*	1.000000	\$17.90	0.54%
346-VAR-1226	CEMENTO PVC SILER 480 GRS	PZA	\$101.75	*	0.050000	\$5.09	0.15%
346-VAR-1221	LIMPIADOR SILER 500 ML	PZA	\$57.04	*	0.025000	\$1.43	0.04%
SUBTOTAL: MATERIALES						\$2766.04	84.20%
MANO DE OBRA							
1P1E	CUADRILLA No 20 (1 PLOMERO+ 1 AY.ESP.)	JOR	\$1,836.07	/	3.714701	\$494.27	15.05%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA						\$494.27	15.05%
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$494.27	*	0.030000	\$14.83	0.45%
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	\$494.27	*	0.020000	\$9.89	0.30%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA						\$24.72	0.75%
Costo Directo:						\$3285.03	100.00%



GOBIERNO DE TENAMAXTLAN JALISCO

2021-2022

Obra: REHABILITACION DE BAÑOS EN PARQUE COPALES DE TENAMAXTLAN

Lugar: LOCALIDAD DE COPALES
Municipio: TENAMAXTLAN JALISCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	Rehabilitacion	Análisis No.:		120			
Análisis:	12118-085		SAL		4.0000	\$1,781.52	
Salida sanitaria para fregadero con tubería de pvc de 2" de diámetro con un desarrollo de 3 m., incluye: 2 codos de 90°, mano de obra, instalación y pruebas.							
MATERIALES							
346-PSD-0302	CODO PVC SANITARIO MULTICOPLE DE 87°x 50 MM,	PZA	\$14.86	*	2.000000	\$29.72	6.67%
346-PSD-0102	TUBO PVC SANITARIO DE 50 MM, DE 6.00 M EXTREMOS LISOS	PZA	\$160.24	*	0.550000	\$88.13	19.79%
346-VAR-1226	CEMENTO PVC SILER 480 GRS	PZA	\$101.75	*	0.125000	\$12.72	2.86%
346-VAR-1221	LIMPIADOR SILER 500 ML	PZA	\$57.04	*	0.060000	\$3.42	0.77%
SUBTOTAL: MATERIALES						\$133.99	30.08%
MANO DE OBRA							
1P1E	CUADRILLA No 20 (1 PLOMERO+ 1 AY.ESP.)	JOR	\$1,836.07	/	6.191169	\$296.56	66.59%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA						\$296.56	66.59%
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$296.56	*	0.030000	\$8.90	2.00%
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	\$296.56	*	0.020000	\$5.93	1.33%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA						\$14.83	3.33%
Costo Directo:						\$445.38	100.00%



GOBIERNO DE TENAMAXTLAN JALISCO

2021-2022

Obra: REHABILITACION DE BAÑOS EN PARQUE COPALES DE TENAMAXTLAN

Lugar: LOCALIDAD DE COPALES
Municipio: TENAMAXTLAN JALISCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	Rehabilitacion	Análisis No.:		130			
Análisis:	HER2526		PIEZA		1.0000	\$34,268.00	
Trabajos de herreria y saludadura, incluye material, equipo y herramienta.							
MATERIALES							
puertasc23	Puerta nueva ingreso 2.15x70	PIEZA	\$9,800.00	*	1.000000	\$9800.00	28.60%
M-asadores	Mantenimiento asadores	PZA	\$10,200.00	*	1.000000	\$10200.00	29.77%
N-asadores	Parrillas para asadores	PZA	\$14,268.00	*	1.000000	\$14268.00	41.64%
SUBTOTAL:	MATERIALES					\$34268.00	100.00%
	Costo Directo:					\$34268.00	100.00%

GOBIERNO DE
TENAMAXTLÁN
2021 - 2022

SANTIAGO • TENAMAXTLÁN
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



GOBIERNO DE TENAMAXTLAN JALISCO

2021-2022

Obra: REHABILITACION DE BAÑOS EN PARQUE COPALES DE TENAMAXTLAN

Lugar: LOCALIDAD DE COPALES
Municipio: TENAMAXTLAN JALISCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	Rehabilitacion	Análisis No.:		140			
Análisis:	11901-002		M2		33.9200	\$871.40	
Limpieza fina de la obra para entrega, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.							
MATERIALES							
%MO3	MATERIALES MENORES	%	\$22.74	*	0.100000	\$2.27	8.84%
SUBTOTAL: MATERIALES						\$2.27	8.84%
MANO DE OBRA							
1A	CUADRILLA No 3 (1 AYUDANTE GENERAL)	JOR	\$765.16	/	33.643960	\$22.74	88.52%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA						\$22.74	88.52%
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$22.74	*	0.030000	\$0.68	2.65%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA						\$0.68	2.65%
Costo Directo:						\$25.69	100.00%

GOBIERNO DE
TENAMAXTLAN
2021-2022

SANTIAGO • TENAMAXTLAN

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



GOBIERNO DE TENAMAXTLAN JALISCO

2021-2022

Obra: REHABILITACION DE BAÑOS EN PARQUE COPALES DE TENAMAXTLAN

Lugar: LOCALIDAD DE COPALES
Municipio: TENAMAXTLAN JALISCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	Rehabilitacion	Analisis No.:		150			
Análisis:	rotulos25		PZA		1.0000	\$23,094.93	
Pintura y rotulacion con logos oficiales, incluye material, equipo y herramienta.							
MATERIALES							
Rotulos2526	Rotulacion	PIEZA	\$23,138.96	*	0.998097	\$23094.93	100.00%
SUBTOTAL: MATERIALES						\$23094.93	100.00%
Costo Directo:						\$23094.93	100.00%

GOBIERNO DE
TENAMAXTLAN
2021-2022

SANTIAGO • TENAMAXTLAN
DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS



GOBIERNO DE TENAMAXTLAN JALISCO
2021-2022

Obra:

REHABILITACION DE BAÑOS EN PARQUE COPALES DE TENAMAXTLAN

Lugar:

LOCALIDAD DE COPALES

Municipio:

TENAMAXTLAN JALISCO

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Rehabilitación	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
10301-001	Trazo y nivelación manual para establecer ejes, banco de nivel y referencias, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.		M2	100.000000%	33.920000		100.000000%
				\$446.73			33.920000
							\$446.73
10304-015	Demolicion de muro existente, incluye materiales, herramienta, mano de obra y retiro de escombros.		M2	100.000000%	26.000000		100.000000%
				\$846.56			26.000000
							\$846.56
10401-558	Cimiento de piedra brasa, asentada con mortero cemento arena 1:4, acabado común, incluye: materiales, acarreo, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta.		M3	100.000000%	6.230000		100.000000%
				\$17,891.63			6.230000
							\$17,891.63
10601-060	Muro de 12 cm. de espesor de ladrillo de 7X14X28 cm. asentado con mezcla de cemento arena 1:5, acabado común, a plomo e hilo, con castillos de 12x20 cm. armados con 4 vars. del #3 y estribos del #2 @ 20 cm.		M2	50.000000%	22.715000		100.000000%
				\$24,058.37			22.715000
							\$24,058.37
							\$48,116.73
Monto esta hoja:				\$43,243.29	\$24,058.36		\$67,301.65
Acumulado:				\$43,243.29	\$24,058.36		\$67,301.65

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

GOBIERNO DE
TENAMAXTLAN
2021 - 2024
SANTILAGO • TENAMAXTLAN
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



GOBIERNO DE TENAMAXTLAN JALISCO
2021-2022

Obra:

REHABILITACION DE BAÑOS EN PARQUE COPALES DE TENAMAXTLAN

Lugar:

LOCALIDAD DE COPALES
TENAMAXTLAN JALISCO

Municipio:

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
10603-021	de concreto hecho en obra de F'c= 150 kg/cm2. Incluye: trazo, suministro de materiales, acarreo, desperdicios, habilitado, armado, cimbrado, colado, descimbrado, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.	M				
				100.000000%		100.000000%
				28.680000		28.680000
				\$7,119.81		\$7,119.81
10501-251	Dala de 12x12 cm. de concreto hecho en obra de F'c=150 kg/cm2, acabado común, armada con armex 12x12-4, Incluye: materiales, acarreo, cortes, desperdicios, traslapes, amarres, cimbrado, colado.	M2				
	descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta.					
				100.000000%		100.000000%
				9.250000		9.250000
				\$8,559.86		\$8,559.86
10606-001	Losa de 20 cms. a base de viga y boveduca, con capa de compresion de 5 cms. de espesor armado con malla electrosoldada 6x6-10/10, acabado pulido integral, Incluye: cimbrado, descimbrado, , bombeo, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta.	M2				
	Firme de 4 cm acabado común, de concreto F'c= 150 kg/cm2, Incluye: suministro de materiales, acarreo, nivelación, cimbrado de fronteras, mano de obra, equipo y herramienta.					
				91.666667%	8.333333%	100.000000%
				16.765600	1.524200	18.290000
				\$3,562.57	\$323.87	\$3,886.44
Monto esta hoja:			\$43,243.29	\$19,242.24	\$323.87	\$19,566.11
Acumulado:			\$43,243.29	\$43,300.60	\$323.87	\$86,867.76



GOBIERNO DE TENAMAXTLAN JALISCO

2021-2022

Obra: REHABILITACION DE BAÑOS EN PARQUE COPALES DE TENAMAXTLAN

Lugar: LOCALIDAD DE COPALES
Municipio: TENAMAXTLAN JALISCO

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
10605-004	Apianado acabado fino sobre muros, con mezcla mortero arena en proporción de 2:7, incluye: suministro de materiales, acarreo, andamios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	100.000000%	100.000000%	100.000000%	100.000000%
			192.220000	192.220000	192.220000	192.220000
			\$42,693.98	\$42,693.98	\$42,693.98	\$42,693.98
10806-017	Pintura vinílica en muros a dos manos, incluye: aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios.	M2	100.000000%	100.000000%	100.000000%	100.000000%
			192.220000	192.220000	192.220000	192.220000
			\$21,126.90	\$21,126.90	\$21,126.90	\$21,126.90
12118-016	Salida hidráulica para w.c. con tubería de CPVC 1/2, para alimentación, materiales, mano de obra, instalación, pruebas, equipo y herramienta.	SAL	100.000000%	100.000000%	100.000000%	100.000000%
			3.000000	3.000000	3.000000	3.000000
			\$1,829.70	\$1,829.70	\$1,829.70	\$1,829.70
12118-041	Salida sanitaria para lavabo, con tubería de PVC 2 a 4 pulgadas, para alimentación, materiales, mano de obra, instalación, pruebas, equipo y herramienta.	SAL	100.000000%	100.000000%	100.000000%	100.000000%
			4.000000	4.000000	4.000000	4.000000
			\$13,140.12	\$13,140.12	\$13,140.12	\$13,140.12

Monto esta hoja:	\$43,243.29	\$43,300.60	\$78,790.70	\$78,790.70
Acumulado:	\$43,243.29	\$43,300.60	\$79,114.57	\$165,658.46

GOBIERNO DE
TENAMAXTLAN
2021-2022
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



GOBIERNO DE TENAMAXTLAN JALISCO

2021-2022

Obra:

REHABILITACION DE BAÑOS EN PARQUE COPALES DE TENAMAXTLAN

Lugar:

LOCALIDAD DE COPALES
TENAMAXTLAN JALISCO

Municipio:

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
12118-085	Salida sanitaria para fregadero con tubería de pvc de 2" de diámetro con un desarrollo de 3 m., incluye: 2 codos de 90°, mano de obra, instalación y pruebas.	SAL	100.000000%	4.000000	100.000000%	4.000000
			\$1,781.52			\$1,781.52
HER2526	Trabajos de herrería y soldadura, incluye material, equipo y herramienta.	PIEZA	100.000000%	1.000000	100.000000%	1.000000
			\$34,268.00			\$34,268.00
11901-002	Limpieza fina de la obra para entrega, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	100.000000%	33.920000	100.000000%	33.920000
			\$871.40			\$871.40
rotulos25	Pintura y rotulación con logos oficiales, incluye material, equipo y herramienta.	PZA	100.000000%	1.000000	100.000000%	1.000000
			\$23,094.93			\$23,094.93

Monto esta hoja:	\$43,243.29	\$43,300.60	\$60,015.85	\$60,015.85
Acumulado:			\$139,130.42	\$225,674.31

GOBIERNO DE
TENAMAXTLAN
2021-2024

SANTO DOMINGO
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



GOBIERNO DE TENAMAXTLAN JALISCO
2021-2022

Obra:

REHABILITACION DE BAÑOS EN PARQUE COPALES DE TENAMAXTLAN

Lugar:

LOCALIDAD DE COPALES

Municipio:

TENAMAXTLAN JALISCO

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
--------	-------------	--------	-------	-------	-------	-------

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:

ACUMULADO:

PORCENTAJE PERIODO:

PORCENTAJE ACUMULADO:

\$43,243.29	\$43,300.60	\$139,130.42
\$43,243.29	\$86,543.89	\$225,674.31
19.16%	19.19%	61.65%
19.16%	38.35%	100.00%



GOBIERNO DE TENAMAXTLAN JALISCO

2021-2022

Obra: REHABILITACION DE BAÑOS EN PARQUE COPALES DE TENAMAXTLAN

Lugar: LOCALIDAD DE COPALES
Municipio: TENAMAXTLAN JALISCO

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Fecha	Cantidad	Precio	Importe	% Incidencia
346-PHD-0706	ADAPTADOR MACHO PVC HIDRAULICO CEM 50 MM	PZA	08/05/2023	4.000000	\$17.90	\$71.60	0.03%
358-AGU-0101	AGUA DE TOMA	M3	08/05/2023	3.539519	\$28.00	\$99.11	0.04%
303-ARF-1101	ALAMBRE RECOCIDO CAL. 16, (1.59 mm Ø), KG, 0.016 KG/M	KG	15/01/2024	12.092340	\$45.00	\$544.16	0.24%
303-ARF-0901	ALAMBRON DEL No. 2, (1/4 Ø), KG, 0.248 KG/M	KG	15/01/2024	44.793980	\$45.00	\$2,015.73	0.89%
301-ARE-0101	ARENA DE MINA	M3	15/01/2024	9.819875	\$480.00	\$4,713.54	2.09%
303-ARF-2001	ARMEX 12x12-4, M.	M	15/01/2024	30.114000	\$65.00	\$1,957.41	0.87%
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	08/05/2023	2.207445	\$677.74	\$1,496.07	0.66%
MO021	AYUDANTE GENERAL	JOR	08/05/2023	6.671399	\$660.63	\$4,407.33	1.95%
305-M3A-0201	BARROTE DE PINO DE 3a, DE 1 1/2x3 1/2x8'	PZA	08/05/2023	14.047880	\$68.00	\$955.26	0.42%
307-CON-0401	BOMBEO DE CONCRETO	M3	08/05/2023	0.555000	\$302.00	\$167.61	0.07%
309-VYB-0202	BOVEDILLA DE POLIESTIRENO DE 61x122x15	PZA	08/05/2023	11.562500	\$118.80	\$1,373.63	0.61%
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	08/05/2023	4.138117	\$1,045.26	\$4,325.41	1.92%
302-CAL-0102	CALHIDRA, TONELADA	TON	15/01/2024	0.006784	\$4,200.00	\$28.49	0.01%
302-CEM-0102	CEMENTO (GRIS) PORTLAND TIPO II PUZOLANICO, TONELADA	TON	15/01/2024	1.845390	\$5,800.00	\$10,703.26	4.74%
346-VAR-1226	CEMENTO PVC SILER 480 GRS	PZA	08/05/2023	0.700000	\$101.75	\$71.23	0.03%
305-CLA-1504	CLAVOS PARA CONCRETO DE 2 1/2 (143 pzas/kg) CAJA DE 20 KG	KG	08/05/2023	0.237770	\$78.00	\$18.55	0.01%
305-CLA-1301	CLAVOS PARA MADERA DE 2 1/2 (260 pzas/kg) CAJA DE 25 KG	KG	08/05/2023	6.625800	\$36.00	\$238.53	0.11%
305-CLA-1401	CLAVOS PARA MADERA DE 4 (77 pzas/kg) CAJA DE 25 KG	KG	08/05/2023	2.240660	\$36.00	\$80.66	0.04%
346-NAC-0202	CODO COBRE A COBRE 90°x 13 MM, FIG.107 NACOBRE	PZA	08/05/2023	3.000000	\$7.26	\$21.78	0.01%
346-NAC-0207	CODO COBRE A COBRE 90°x 51 MM, FIG.107 NACOBRE	PZA	08/05/2023	4.000000	\$222.36	\$889.44	0.39%
346-PSD-0302	CODO PVC SANITARIO MULTICOPLER DE 87°x 50 MM,	PZA	08/05/2023	8.000000	\$14.86	\$118.88	0.05%
307-CON-0101	CONCRETO PREMEZCLADO F'c=250 KG/CM2, CLASE 1	M3	15/01/2024	0.555000	\$3,500.00	\$1,942.50	0.86%
346-NAC-0622	CONECTOR COBRE ROSCA/EXTERIOR 13 MM, FIG.104 NACOBRE	PZA	08/05/2023	3.000000	\$11.40	\$34.20	0.02%
359-CMB-0101	DIESEL	LT	15/01/2024	7.607420	\$25.00	\$190.19	0.08%
305-M3A-0101	DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4x4x8' (0.019x0.10x2.44 m)	PZA	08/05/2023	41.517920	\$52.20	\$2,167.24	0.96%
303-ARF-1401	ESCALERILLA 12-2, M	M	08/05/2023	99.537130	\$18.00	\$1,592.59	0.71%
301-GRA-0401	GRAVA DE MINA T.M.A. 19 MM Ø (3/4), M3	M3	15/01/2024	1.795619	\$590.00	\$1,059.42	0.47%
304-VAR-0101	HILO CAÑAMO ROLLO DE 100 M	PZA	08/05/2023	0.033920	\$42.00	\$1.42	0.00%
310-BCK-0102	ladrillo 14x28	PZA	23/01/2024	1590.050000	\$8.00	\$12,720.40	5.64%
346-VAR-1003	LIJA DE 25 MM ROLLO DE 45.72 M	PZA	08/05/2023	0.070000	\$285.19	\$19.96	0.01%

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

GOBIERNO DE TENAMAXTLAN JALISCO

2021-2022

Obra: REHABILITACION DE BAÑOS EN PARQUE COPALES DE TENAMAXTLAN

Lugar: LOCALIDAD DE COPALES
Municipio: TENAMAXTLAN JALISCO

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Fecha	Cantidad	Precio	Importe	% Incidencia
346-VAR-1221	LIMPIADOR SILER 500 ML	PZA	08/05/2023	0.340000	\$57.04	\$19.39	0.01%
303-ARF-2901	MALLA ELECTROSOLDADA 6x6/10-10, M2 (2.50X40 M)	M2	08/05/2023	10.175000	\$22.00	\$223.85	0.10%
M-asadores	Mantenimiento asadores	PZA	15/01/2024	1.000000	\$10,200.00	\$10,200.00	4.52%
302-MOR-0101	MORTERO TONELADA	TON	15/01/2024	1.987074	\$4,100.00	\$8,147.00	3.61%
MO041	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	08/05/2023	32.539760	\$1,011.08	\$32,900.30	14.58%
MO052	OFICIAL CARPINTERO DE O. NEGRA	JOR	08/05/2023	0.231250	\$1,045.26	\$241.72	0.11%
MO051	OFICIAL FIERRERO	JOR	08/05/2023	0.092500	\$1,028.17	\$95.11	0.04%
MO053	OFICIAL PINTOR	JOR	08/05/2023	5.339444	\$993.98	\$5,307.30	2.35%
MO083	OFICIAL PLOMERO	JOR	08/05/2023	2.207445	\$1,045.26	\$2,307.35	1.02%
N-asadores	Parrillas para asadores	PZA	15/01/2024	1.000000	\$14,268.00	\$14,268.00	6.32%
346-VAR-1006	PASTA PARA SOLDAR BOTE DE 500 GR	PZA	08/05/2023	0.140000	\$80.41	\$11.26	0.00%
MO011	PEON	JOR	08/05/2023	34.709773	\$642.45	\$22,299.29	9.88%
301-PBR-0101	PIEDRA BRAZA, M3	M3	15/01/2024	8.099000	\$750.00	\$6,074.25	2.69%
337-COM-0402	PINTURA VINILICA PREMIUM, BCO Y COLS. REGS.	LT	08/05/2023	57.666000	\$159.66	\$9,206.95	4.08%
305-M3A-0301	POLIN DE PINO DE 3a, DE 3 1/2x3 1/2x8'	PZA	08/05/2023	0.925000	\$118.00	\$109.15	0.05%
puertasc23	Puerta nueva ingreso 2.15x70	PIEZA	15/01/2024	1.000000	\$9,800.00	\$9,800.00	4.34%
307-CON-0501	REVENIMIENTO DE 18+-3.5 PARA CONCRETO BOMBEABLE	M3	08/05/2023	0.555000	\$222.00	\$123.21	0.05%
Rotulos2526	Rotulacion	PIEZA	15/01/2024	0.998097	\$23,138.96	\$23,094.93	10.23%
337-COM-0102	SELLADOR VINILICO (CUBETA DE 19 LTS)	LT	08/05/2023	19.222000	\$82.50	\$1,585.82	0.70%
309-VYB-0502	SEMI VIGUETA PATIN DE 12X5, H=15 (P/LOSA DE 20)	M	08/05/2023	13.875000	\$177.00	\$2,455.88	1.09%
MO094	SOBRESTANTE	JOR	08/05/2023	0.220745	\$1,130.74	\$249.60	0.11%
346-VAR-1002	SOLDADURA 95-5 CARRETE DE 3 M OMEGA	PZA	08/05/2023	0.280000	\$217.60	\$60.93	0.03%
346-NAC-1202	TAPON CAPA DE COBRE DE 13 MM, FIG.117 NACOBRE	PZA	08/05/2023	3.000000	\$7.26	\$21.78	0.01%
346-NAC-1116	TEE COBRE ROSCA/INT. LADO 51 MM, FIG.113 NACOBRE	PZA	08/05/2023	4.000000	\$948.09	\$3,792.36	1.68%
346-NAC-1002	TEE DE COBRE A COBRE 13 MM, FIG.111 NACOBRE	PZA	08/05/2023	6.000000	\$11.40	\$68.40	0.03%
346-NAC-0112	TUBO COBRE TIPO M DE 13 MM Ø, 6.10M NACOBRE	PZA	08/05/2023	1.380000	\$514.42	\$709.90	0.31%
346-NAC-0117	TUBO COBRE TIPO M DE 51 MM Ø, 6.10M NACOBRE	PZA	08/05/2023	1.400000	\$4,085.70	\$5,719.98	2.53%
346-PSD-0102	TUBO PVC SANITARIO DE 50 MM, DE 6.00 M EXTREMOS LISOS	PZA	08/05/2023	2.200000	\$160.24	\$352.53	0.16%
346-PSD-0104	TUBO PVC SANITARIO DE 100 MM, DE 6.00 M EXTREMOS LISOS	PZA	08/05/2023	1.400000	\$365.73	\$512.02	0.23%
303-ARF-0201	VARILLA R-42 DEL No. 3, (3/8 Ø), KG, 0.557 KG/M	KG	15/01/2024	165.299000	\$35.00	\$5,785.47	2.56%

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Dirección: Reg. Fed.: MTE850101QNA Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Feb/2022	Egresos		59	ALUMBRADO SOLAR PARA LA LOCALIDAD DE COPALES				
	1 REF 0004064..	5124-246-001		Material electrico para alumbrado y otros			4,338.40	
	2 REF 0004064..	1112-001-002		LUMINARIO SOLAR PARA COPALES				4,338.40
				Receptora 170490385				
				LUMINARIO SOLAR PARA COPALES				
Total póliza :							4,338.40	4,338.40

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA								
Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC	Razón Social	Total	
03/Feb/2022	Ingreso	E	30	55d58e56-3f21-4716-b892-159a9822..	CRO210722FE0	COMERCIALIZADO..	4,338.40	
Total CFD/CFDI :							4,338.40	
Total Comp. Ext. :							0	

000768



21/02/2022 1:59:39 PM

COMPROBANTE

Trasposos a otros bancos - Realizar una operación - Cuentas con / sin chequera

MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO

21/02/2022



Estimado Cliente

Su traspaso fue dado de alta exitosamente con estatus Pendiente de Firma. Para que sea aplicado valor mismo día, es necesario autorizarlo antes de las 17:20 hrs. (hora del centro) por una segunda firma otorgada por otro USUARIO mancomunado o en su caso por el CLAVE2 en el módulo Operaciones Pendientes de Firma que se encuentra en la opción de Servicios.

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0170490385
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	HSBC
Cuenta de depósito:	021320040645259757
Nombre corto:	RODCER COM
Importe:	\$ 4,338.40
Fecha de operación:	21/02/2022
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	LUMINARIA SOLAR
Referencia numérica:	210222
Estatus:	PENDIENTE DE FIRMA

Datos del beneficiario

Nombre: COMERCIALIZADORA RODCER

BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.

Cerrar

Imprimir

000769



ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA DETALLADA
DEL MUNICIPIO DE
TENAMAXTLÁN, JALISCO.





AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO



ASEJ

ORDEN DE PAGO

GOBIERNO DE
TENAMAXTLÁN
2021 - 2024

No. 0688

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo _____ Clave _____ Partida _____
del Presupuesto de Egresos, vigente para este municipio, se servirá usted pagar a _____


Comercializadora Podcer SA de CV La cantidad de: \$ 4,338.⁴⁰
(cuatro mil trescientos treinta y ocho y 40/100 pesos MN)

por el siguiente concepto Luminario Solar para la localidad de
Copales

Atentamente

000770

Tenamaxtlán, Jal. a 21 de Febrero de 20 22


PRESIDENTE MUNICIPAL
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO



ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL



ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA DETALLADA
DEL MUNICIPIO DE
TENAMAXTLÁN, JALISCO



CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet



Tipo de comprobante: FACTURA
Efecto Fiscal: Ingreso
Folio Fiscal: 55D58E56-3F21-4716-B892-159A98228D81
Certificado SAT: 00001000000505619865
Certificado del emisor: 00001000000509245977
Fecha y hora de certificación: 2022-02-03T10:56:50
Lugar de expedición: 44160
Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Folio/Serie: 000030E
Fecha y hora de emisión: 2022-02-03T10:56:50
Método de pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Forma de pago: 99 POR DEFINIR
Moneda: MXN
Tipo de cambio: 1.00
Condiciones de pago: CONTADO
Versión de CFDI: 3.3
No. de cuenta de pago:



Emisor

CRO210722FE0 COMERCIALIZADORA RODCER SA DE CV

PRISCILIANO SANCHEZ, 670,
COL. AMERICANA, GUADALAJARA, C.P. 44160
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Expedido en:

PRISCILIANO SANCHEZ, 670,
COL. AMERICANA, GUADALAJARA, C.P. 44160
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Receptor

MTE850101QNA MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN

AV DE LOS MAESTROS, 4,
COL. CENTRO, TENAMAXTLAN, C.P. 48570
TENAMAXTLAN, JALISCO, MEXICO
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Clave Producto/Servicio	Clave unidad	Unidad	No Identificación	Cantidad	Descripción del producto	Descuento	Valor unitario	Importe
39111611	EA	PZA	3027	2	LUMINARIA SOLAR LED 60W	\$0.00	\$1,870.00	\$3,740.00

Impuestos	Trasladados	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
002 IVA		3740.00	TASA	0.160000	598.40

Importe con letra: *** CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESO MEXICANO 40/100 M.N. ***

Desglose de Impuestos Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa	Importe
IVA	Tasa	16.00%	\$598.40

Subtotal	\$3,740.00
Descuentos	\$0.00
Impuestos trasladados	\$598.40
Impuestos retenidos	\$0.00
TOTAL	\$4,338.40

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[1.1][55D58E56-3F21-4716-B892-159A98228D81]2022-02-03T10:56:50[5FE0807172W8IV2Bd0M6i+Bj2xZ6WUizqX87Fuu4bccR8mwpAdprFC+UHMdXxLnp+ir10337NkpNO+MprReZoUWqdzVN95zXaDGuMDNALale7K/euvlaeZ2plCOYutRlk+EzvG4Q5Go8ewjfs6i9brjPD+H1KHppbtDkX7BU/KjVeGggDaQV32ep+idoKcON+ah3NhsrvCpYjT45aaEIE5ABDjQOt+IMLkp/loxBmBBsyKqtw/B6LqWw5ijtLn7ZUI2jSrrfR6Dy+AvrPvP75Y8pZHFQx9EW5tm8SLxaTWE9WV+pU2vAUTcHENG3n274f988PhD18xa2/8GltUyzP8y4XZWLET0w==[00001000000505619865]]
Sello Digital del CFDI
V2Bd0M6i+Bj2xZ6WUizqX87Fuu4bccR8mwpAdprFC+UHMdXxLnp+ir10337NkpNO+MprReZoUWqdzVN95zXaDGuMDNALale7K/euvlaeZ2plCOYutRlk+EzvG4Q5Go8ewjfs6i9brjPD+H1KHppbtDkX7BU/KjVeGggDaQV32ep+idoKcON+ah3NhsrvCpYjT45aaEIE5ABDjQOt+IMLkp/loxBmBBsyKqtw/B6LqWw5ijtLn7ZUI2jSrrfR6Dy+AvrPvP75Y8pZHFQx9EW5tm8SLxaTWE9WV+pU2vAUTcHENG3n274f988PhD18xa2/8GltUyzP8y4XZWLET0w==
Sello Digital del SAT
jPIHg+pQgF+apkrjTp5ahhseK+WRT/RWNfUGRZCCX3Ahzjq46shWuOzTusSDxc9EHUWZgrfMncGbh77MRQjb11aFNMOOnaAlv85CbOZM9eFmFhrDlgoP8rD2/7K+kEpl/Vv790WkyIPbj2Xs30m7CIXHRczP2ejCa+axNeBT/n4ZC9TkeHjO+CTSR4XGX0i6pg29whTNBZfakcCunZ/sGBDyeUj6CZoLouznj+9sBHDxraa5G150+2gpEuyjR+uoppw4lzpK8vDzqfcszmhNj4D5v55qzFzCj27riezp4110RvRaq7YGODihCluDTIWRG8TBpOTXUA==



03 FEB 2022

comerodcer@gmail.com



ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA DETALLADA
DEL MUNICIPIO DE
TENAMAXTLÁN, JALISCO.



Dirección:
Reg. Fed.: MTE850101QNA

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Feb/2022	Egresos		110	MATERIALES PARA REHAB. DE LOS BAÑOS COPALES				
	1 POR EJERCER	8240-351-100		Conservacion y mantenimiento menor de..	MATERIALES PARA REHAB. DE LOS B..		8,062.00	
	2 POR EJERCER	8220-351-100		Conservacion y mantenimiento menor de..	MATERIALES PARA REHAB. DE LOS B..			8,062.00
	3 DEVENGADO	8250-351-100		Conservacion y mantenimiento menor de..	MATERIALES PARA REHAB. DE LOS B..		8,062.00	
	4 COMPROMET..	8240-351-100		Conservacion y mantenimiento menor de..	MATERIALES PARA REHAB. DE LOS B..			8,062.00
	5 TRANS	71122.. 5135-351-085		Rehabilitacion de Baños en Parque Cop..	MATERIALES PARA REHAB. DE LOS B..		8,062.00	
	6 FAC	4287 2112-108-003		Gonzalez Ramirez Hector Miguel	MATERIALES PARA REHAB. DE LOS B..			744.00
	7 FAC	4288 2112-108-003		Gonzalez Ramirez Hector Miguel	MATERIALES PARA REHAB. DE LOS B..			7,318.00
	8 EJERCIDO	8260-351-100		Conservacion y mantenimiento menor de..	MATERIALES PARA REHAB. DE LOS B..		8,062.00	
	9 DEVENGADO	8250-351-100		Conservacion y mantenimiento menor de..	MATERIALES PARA REHAB. DE LOS B..			8,062.00
	10 PAGADO	8270-351-100		Conservacion y mantenimiento menor de..	MATERIALES PARA REHAB. DE LOS B..		8,062.00	
	11 EJERCIDO	8260-351-100		Conservacion y mantenimiento menor de..	MATERIALES PARA REHAB. DE LOS B..			8,062.00
	12 TRANS	71122.. 2112-108-003		Gonzalez Ramirez Hector Miguel	MATERIALES PARA REHAB. DE LOS B..		8,062.00	
	13 TRANS	71122.. 1112-001-001		TESORERIA 170490350	MATERIALES PARA REHAB. DE LOS B..			8,062.00
Cifra de Control			78,576,484,895			Total póliza :	48,372.00	48,372.00

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA

Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC	Razón Social	Total
14/Ene/2022	Ingreso	4287		92215113-f8db-4a75-9348-a402c304..	GORH540210610	HECTOR MIGUEL ..	744.00
14/Ene/2022	Ingreso	4288		166791d7-3796-4bd4-a963-ddb0d16..	GORH540210610	HECTOR MIGUEL ..	7,318.00
Total CFD/CFDI :							8,062.00
Total Comp. Ext. :							0



ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA DETALLADA
DEL MUNICIPIO DE
TENAMAXTLÁN, JALISCO.



000291



10/02/2022 12:19:37 PM

COMPROBANTE


Mis operaciones frecuentes - Traspasos BBVA

MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO

10/02/2022

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0170490350
Cuenta de depósito:	0443817830
Nombre del tercero:	HECTOR MIGUEL GONZALEZ RAMIREZ
Fecha de operación:	10/02/2022
Nombre corto:	TORI
Importe:	\$8,062.00
Folio de Internet:	0071122052

 El envío de los fondos en la cuenta del beneficiario quedará efectuado en el transcurso del día. Le recomendamos verificar su aplicación en la opción de Saldos y movimientos de su cuenta de retiro.

 La comisión por operación será aplicada el fin de mes y dependerá de la tarifa contratada para su servicio de Banca en Línea.

BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.

Cerrar

Imprimir

Banos
Coyale

ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA DETALLADA
DEL MUNICIPIO DE
TENAMAXTLÁN, JALISCO.



000292



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO



ASEJ

ORDEN DE PAGO

GOBIERNO DE
TENAMAXTLÁN
2021 - 2024

No. 0651

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo

Clave

Partida

del Presupuesto de Egresos

vigente para este municipio, se servirá usted pagar a

Hector

Miguel Gonzalez Ramirez

La cantidad de: \$

8,062.00

Ocho mil sesenta y dos 00/100 pesos

por el siguiente concepto

Material para el arreglo de las Banas de Copales

Atentamente

000293


Tenamaxtlán, Jal. a 10 de febrero de 20 22

PRESIDENTE MUNICIPAL
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO



ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA DETALLADA
DEL MUNICIPIO DE
TENAMAXTLÁN, JALISCO.





HECTOR MIGUEL GONZALEZ RAMIREZ

GORH540210610

JUAREZ # 4-A

Col: CENTRO C.P.: 48570

TENAMAXTLAN, TENAMAXTLAN, JALISCO, MÉXICO

Tel: 3497750300 Cel: 3757605704 eMail:

materialesparaconstruccionglaz@hotmail.com

FACTURA CFDI - VERSIÓN 3.3

4287

Folio Fiscal:

92215113-F8DB-4A75-9348-A402C3048A9E

No. Certificado SAT:

00001000000504204971

No. Certificado:

00001000000410452090

Fecha Certificación:

2022-01-14T18:17:42

Expedido en: TENAMAXTLAN, JALISCO, a 2022-01-14T18:17:40

Régimen: 612-Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Tipo de Comprobante: I-Ingreso

Moneda: MXN

Tipo de Cambio: 1.0000

Nombre: Municipio de Tenamaxtlan Jalisco

R.F.C.: MTE850101QNA

Domicilio: Avenida de los Maestros 4-, C.P.: 48570

Colonia: Centro

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Localidad: Tenamaxtlan

Estado: Jalisco

Municipio: Tenamaxtlan

País: MÉXICO

Clave P serv	CANT	Clave Unidad	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
401501	2	H87 PZA	Candado Hermex 43338	\$ 241.38	\$ 482.76
31201610	1	H87 PZA	Tubo pegamento CPVC	\$ 27.59	\$ 27.59
46171505	1	H87 PZA	Llave Angular DICA	\$ 50.00	\$ 50.00
40142000	1	H87 PZA	Manguera coflex para lavabo 60 cm	\$ 51.72	\$ 51.72
31201500	1	H87 PZA	Cinta teflon truper 1/2	\$ 6.90	\$ 6.90
01010101	1	H87 PZA	Hojas Segueta Lenox	\$ 22.41	\$ 22.41

CANTIDAD CON LETRA

(SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN)

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE HECTOR MIGUEL GONZALEZ RAMIREZ EN ESTA CIUDAD O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL DIA 14/01/2022 LA CANTIDAD DE \$ 744.00 (SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN) VALOR DE LAS MERCANCIAS O SERVICIOS RECIBIDOS A MI ENTERA CONFORMIDAD. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SUS ARTICULOS 172 Y 173 PARTE FINAL POR NO SER PAGARE DOMICILIADO Y ARTICULOS CORRELATIVOS QUEDA CONVENIDO QUE EN CASO DE MORA, EL PRESENTE TITULO CAUSARA UN INTERES DEL 8% MENSUAL

FIRMA

Subtotal \$ 641.38

I.V.A. \$ 102.62

Total \$ 744.00



ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA DETALLADA
DEL MUNICIPIO DE
TENAMAXTLÁN, JALISCO.



000294

Sello Digital del CFDI

CwCfW4PC9p7COKt2pvDKWKEVuitcd0j4QysyU8MQGmfipSf4R/QH66VKf2yyE4x1VV8PHJ/DZniTSctjImgUzNceWnx49vLqQDxKZ5uhgOvdsjfgkodiS+CcqFSqi3KFQ Uur9SeNFutv5aVqkn/Iu7hnskZIBU6S3sStERwL2M6GLoolQx16G7lcklv71FR7In/2cfQZ/ddDPDV4PP2eh5te/Gizl0myUtb9J45ByHTJf9gP3fqGRcHE2CzpQrnFptY7VaTwIuZ2PM5dCRNSk8xP3MKRuqMq2vOeCcyTwxKfoidyepUSfRllkGcx4ku80cDXVITHWSQey/OQ7BA==


Sello SAT

HOBTJY6yzTtsIFiZHS4xFSn+9cnwyfkmHyA6kwpapBLXeEg2gMbxUx5v6vFPDx5Dg0sJlJOHbprfrlHhAyucFKxnoP5LthxksEvXjK5hxbtRwndkw4Zr/0QHxSulMtyCFF 4P6yUrrL6GOF4YrhOVSOine/IqkBSnIS6z7CxUC8BSjGuJcwbG8FerXQ1ZASLwU9WPOqzjXUbTqssVqPva8xHoFqMYniuTg8CeUnsJ4XJMpwcR1cHMKRyuKBxbwC61Pfc D+zK8m4RFv3LKOLSI1vNIR4NKEBoZPmprhE6i5skTVjQKQishudu5XiUm9DfGltgEr1jIBOYg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

|1.1|92215113-F8DB-4A75-9348-A402C3048A9E|2022-01-14T18:17:42|PPD101129EA3|CwCfW4PC9p7COKt2pvDKWKEVuitcd0j4QysyU8MQGmfipSf4R/QH66VKf2yyE4x1VV8PHJ/DZniTSctjImgUzNceWnx49vLqQDxKZ5uhgOvdsjfgkodiS+CcqFSqi3KFQ Uur9SeNFutv5aVqkn/Iu7hnskZIBU6S3sStERwL2M6GLoolQx16G7lcklv71FR7In/2cfQZ/ddDPDV4PP2eh5te/Gizl0myUtb9J45ByHTJf9gP3fqGRcHE2CzpQrnFptY7VaTwIuZ2PM5dCRNSk8xP3MKRuqMq2vOeCcyTwxKfoidyepUSfRllkGcx4ku80cDXVITHWSQey/OQ7BA==|00001000000504204971|





HECTOR MIGUEL GONZALEZ RAMIREZ

GORH540210610

JUAREZ # 4-A

Col: CENTRO C.P.: 48570

TENAMAXTLAN, TENAMAXTLAN, JALISCO, MÉXICO

Tel: 3497750300 Cel: 3757605704 eMail:

materialesparaconstruccionglez@hotmail.com

FACTURA CFDI - VERSIÓN 3.3

4288

Folio Fiscal:

166791D7-3796-4BD4-A963-DDB0D16100F7

No. Certificado SAT:

00001000000504204971

No. Certificado:

00001000000410452090

Fecha Certificación:

2022-01-14T18:34:30

Expedido en: TENAMAXTLAN, JALISCO, a 2022-01-14T18:34:27

Régimen: 612-Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Tipo de Comprobante: I-Ingreso

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Forma de Pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Tipo de Cambio: 1.0000

Nombre: Municipio de Tenamaxtlan Jalisco

Localidad: Tenamaxtlan

R.F.C.: MTE850101QNA

Estado: Jalisco

Domicilio: Avenida de los Maestros 4-, C.P.: 48570

Municipio: Tenamaxtlan

Colonia: Centro

País: MÉXICO

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Clave Serv	CANT	Clave Unidad	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
4012500	1	H87 PZA	Niple botetalla galvanizado 1 1/4"	\$ 31.03	\$ 31.03
40141600	1	H87 PZA	valvula esfera foset 49478 1 1/4	\$ 263.36	\$ 263.36
40141720	1	H87 PZA	Reduccion bushing galvanizada 1 1/2 x 1 1/4	\$ 39.66	\$ 39.66
40171500	1	H87 PZA	Niple galvanizado 1 1/4 x 4	\$ 39.66	\$ 39.66
31201500	1	H87 PZA	Cinta teflon truper 1/2	\$ 6.90	\$ 6.90
40172500	11	H87 PZA	Conector M CPVC 1/2" C/inserto Bronce	\$ 31.896552	\$ 350.86
40171500	4	H87 PZA	Tubo cpvc 1/2 x 6 amarillo	\$ 84.483	\$ 337.93
40172809	20	H87 PZA	Codo CPVC 1/2 x90°	\$ 2.155172	\$ 43.10
40172500	3	H87 PZA	Nudo CPVC 1/2	\$ 10.343333	\$ 31.03
24112200	1	H87 PZA	Lata Pegamento CPVC 1/8 EZ WELD (120ml)	\$ 41.38	\$ 41.38
40173000	1	H87 PZA	Tee CPVC 1/2	\$ 3.02	\$ 3.02
40142000	3	H87 PZA	metros manguera Industrial 1 1/2	\$ 46.553333	\$ 139.66
40174900	4	H87 PZA	Reduccion CPVC 3/4 x 1/2	\$ 2.585	\$ 10.34
31163100	2	H87 PZA	Conector H CPVC 3/4	\$ 4.741	\$ 9.48
40172509	2	H87 PZA	Conector M CPVC 3/4 c/inserto Bronce FOSET	\$ 43.965517	\$ 87.93
40172509	2	H87 PZA	nudo CPVC 3/4	\$ 17.241	\$ 34.48
40141600	1	H87 PZA	Valvula esfera de Urrea 3/4	\$ 224.14	\$ 224.14
40172500	3	H87 PZA	conector H cpvc con inserto bronce 3/4	\$ 43.965517	\$ 131.90
40172100	9	H87 PZA	Codo CPVC 3/4 x 90°	\$ 5.172	\$ 46.55
26121600	38	H87 PZA	metro cable uso rudo 3 x 14	\$ 31.034483	\$ 1,179.31
40151500	2	H87 PZA	Bomba para fuente evans	\$ 993.965517	\$ 1,987.93
40141600	1	H87 PZA	Valvula Esfera Dica 1/2 4020	\$ 74.14	\$ 74.14
40172100	8	H87 PZA	Codo galvanizado 3/4 x 90°	\$ 20.69	\$ 165.52
26121600	25	H87 PZA	metros cable 2 x 14 IUSA	\$ 18.965517	\$ 474.14



ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA DETALLADA
DEL MUNICIPIO DE
TENAMAXTLÁN, JALISCO.



Sello Digital del CFDI


FzFzJpLjWtXd1Cwao9ZTfWTKI6Vhw92DTIBD/1OsFpJjxri+fzqyU6uMHIVh+vad5/15xYfUj+z1De4hHIYkGUGyqmMoZxbHPK6HKWRYbujWibQCvwnIUh4hs5bcQSS58T
LQriSKN49j2TWn9HUE3a0P/bYMyuhh2VLEW2BJTQzlea7Nuz1gi1W7RkrT25Ad89UTy68LnYCF1wi0yOK8J75Nel0ytK3kX9N6WzVCKjXRkgdojqxy1xpYmBmqjXjueB/h
z8BnyXI+VI+HTHdhd2pKa/ekt2LrMoDcvXKv7uU5Z2YywaQr/ldKZC0QS2MHT4Nq5dbPiraoiV6rjQ==

Sello SAT

IT0ufDXqVMPwLp9sJICIZJfkrtdYlW8pirkLMDCZeqWSbHA/p3FeYhaS0DsmNMWRynEEqFoVeOYUbvqjPCSj6NRic9In8QpfrIE0GUI0eTb5hTzcZm++JAoKQsC0lrmim3q7TL
9IZC0eUs43ili1Jue1vhzurnLoTEkBePLOlkiXRtGqluEYBrShq83cKR4dJ8Vj+rsCzagtSdelsFnTZ6eS0MmMDWovMoWrywMq6rwpEE8Cj8G3Oa+sojWG/NMPDO26qGfYFrm
pY+wQsHKa4cFo6qoKqnmfd+GPQ3+RRtalJfHlgh9YMQIZna/BAV6qZhr/DRimLzmVzQa1MvXKew==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|166791D7-3796-4BD4-A963-DDB0D16100F7|2022-01-14T18:34:
30|PPD101129EA3|FzFzJpLjWtXd1Cwao9ZTfWTKI6Vhw92DTIBD/1OsFpJjxri+fzqyU6uMHIVh+vad5/15xYfUj+z1De4hHIYkGUGyqmMoZxbHPK6HKWRYbujWibQCvwnIUh4hs5bcQSS58T
LQriSKN49j2TWn9HUE3a0P/bYMyuhh2VLEW2BJTQzlea7Nuz1gi1W7RkrT25Ad89UTy68LnYCF1wi0yOK8J75Nel0ytK3kX9N6WzVCKjXRkgdojqxy1xpYmBmqjXjueB/hz8BnyXI+VI+HTHdhd2pKa/ekt2LrMoDcvXKv7uU5Z2YywaQr/ldKZC0QS2MHT4Nq5dbPiraoiV6rjQ==|00001000000504204971||



HECTOR MIGUEL GONZALEZ RAMIREZ

GORH540210610

JUAREZ # 4-A

Col: CENTRO C.P.: 48570

TENAMAXTLAN, TENAMAXTLAN, JALISCO, MÉXICO

Tel: 3497750300 Cel: 3757605704 eMail:

materialesparaconstruccionglez@hotmail.com

FACTURA CFDI - VERSIÓN 3.3

4288

Folio Fiscal:

166791D7-3796-4BD4-A963-DDB0D16100F7

No. Certificado SAT:

00001000000504204971

No. Certificado:

00001000000410452090

Fecha Certificación:

2022-01-14T18:34:30

Expedido en: TENAMAXTLAN, JALISCO, a 2022-01-14T18:34:27

Régimen: 612-Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Tipo de Comprobante: I-Ingreso

Moneda: MXN

Tipo de Cambio: 1.0000

Nombre: Municipio de Tenamaxtlan Jalisco

R.F.C.: MTE850101QNA

Domicilio: Avenida de los Maestros 4-, C.P.: 48570

Colonia: Centro

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Localidad: Tenamaxtlan

Estado: Jalisco

Municipio: Tenamaxtlan

País: MÉXICO

RECEPTOR

Clave Serv	CANT	Clave Unidad	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
2 700	1	H87 PZA	llave steelson pretul 10"	\$ 118.103	\$ 118.10
3 91500	3	H87 PZA	Disco para madera truper 24 dientes 18300	\$ 145.69	\$ 437.07



ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA DETALLADA
DEL MUNICIPIO DE
TENAMAXTLÁN, JALISCO.



CANTIDAD CON LETRA

(SIETE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 MN)

PAGARE Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE HECTOR MIGUEL GONZALEZ RAMIREZ EN ESTA CIUDAD O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL DIA 14/01/2022 LA CANTIDAD DE \$ 7,318.00 (SIETE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 MN) VALOR DE LAS MERCANCIAS O SERVICIOS RECIBIDOS A MI ENTERA CONFORMIDAD. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SUS ARTICULOS 172 Y 173 PARTE FINAL POR NO SER PAGARE DOMICILIADO Y ARTICULOS CORRELATIVOS QUEDA CONVENIDO QUE EN CASO DE MORA, EL PRESENTE TITULO CAUSARA UN INTERES DEL 8% MENSUAL

FIRMA

Subtotal	\$ 6,308.62
I.V.A.	\$ 1,009.38
Total	\$ 7,318.00

Sello Digital del CFDI

FEzfjLpLjwTXd1Cwao9ZTfWTKI6Vhw92DTIBD/10sFpJxri+fzqyU6uMHIVh+vad5/15xYfUj+z1De4hHIYKGUCyqmMoZxbHPk6HKWRYbujWibQCwnlU4hsSbcQSS8T LQrISK49j2TWn9HUE3a0P/bYMyuhh2VLEW2BJTQzlea7Nuz1gi1W7RkrT25Ad89UTy68LnYCF1wl0yOK8j75Nel0ytK3kX9N6WzVCKjXRkgdojqxy1xpYm8mqjXJueB/h z88nyXI+VI+HThDhd2pKa/ekt2LrMoDcvXKV7uU5Z2YYwaQr/ldKZC0Q52MHT4Nq5dbPlraoiV6rjQ==

Sello SAT

IT0ufDXqVMPwLp9sJSCIZjfrkrdYlw8pirkLMDZeqWSbHA/p3FeYhaS0smNMWRynEEqFoVeOYubvqjPC5j6NRic9In8QpfriE0GUI0eTb5hTzcZm++JAoKQsC0lmm3q77L 9IZC0eUs43ili1Jue1vhzurnLoTEkBePL0IkIXRtGgluEYB8Shq83cKR4dj8Vj+rsCzagtSdelsFntZ6eS0MmMDW0vMoWrymWmq6rwpEE8Cj8G3Oa+sojWG/NMPDO26qCfYFrj pY+wQsHKA4cFo6qoKqnmvmd+GPQ3+RRtaljfhIgh9YMQIZnA/BAv6qZhr/DRimLzmvzQa1MvXKew==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|166791D7-3796-4BD4-A963-DDB0D16100F7|2022-01-14T18:34:30|PPD101129EA3|FEzfjLpLjwTXd1Cwao9ZTfWTKI6Vhw92DTIBD/10sFpJxri+fzqyU6uMHIVh+vad5/15xYfUj+z1De4hHIYKGUCyqmMoZxbHPk6HKWRYbujWibQCwnlU4hsSbcQSS8TLQrISK49j2TWn9HUE3a0P/bYMyuhh2VLEW2BJTQzlea7Nuz1gi1W7RkrT25Ad89UTy68LnYCF1wl0yOK8j75Nel0ytK3kX9N6WzVCKjXRkgdojqxy1 xpYm8mqjXJueB/hz88nyXI+VI+HThDhd2pKa/ekt2LrMoDcvXKV7uU5Z2YYwaQr/ldKZC0Q52MHT4Nq5dbPlraoiV6rjQ==|00001000000504204971||



000296

Este documento es una representación impresa de un CFDI

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENAMAXTLAN, 2021-2024

NOMINA DE MANO DE OBRA

OBRA DIRECTA

OBRA : REHABILITACION DE BAÑOS EN PARQUE COPALES

LOCALIDAD: TENAMAXTLAN

PERIODO: Semana del 31 de Enero al 5 de Febrero de 2022

No.	NOMBRE	R.F.C.	CARGO	DIAS	P. UNIT.	IMPORTE	FIRMA
1	Martin Torres Vázquez		Residente	3	\$ 400.00	\$ 1,200.00	
2	Saul Fernando Salgado Nuñez		Peón	6	\$ 250.00	\$ 1,500.00	
3	Fabian Alonso Flores		Auxiliar	6	\$ 300.00	\$ 1,800.00	
4	Cain de los Santos Vázquez		Peón	6	\$ 300.00	\$ 1,800.00	
5	Miguel de los Santos García		Albañil	6	\$ 300.00	\$ 1,800.00	
6	Eugenio Montes Flores		Albañil	6	\$ 300.00	\$ 1,800.00	
SUB-TOTAL						\$ 9,900.00	

(NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N)

OBSERVACIONES:

Se comenzo con el trabajo de la remodelacion de los baños en parque copales, iniciando removiendo el enjarre ya viejo, asi como la herreria que no servia y mantenimiento a los baños existentes.

No.	NOMBRE	DESCRIPCION	CARGO	HORAS	P. UNIT.	IMPORTE	FIRMA
1	Fabian Alonso Flores	Tiempo extra	Auxiliar	5	\$50	\$ 250.00	
2	Saul Fernando Salgado Nuñez	Tiempo extra	Peón	6	\$50	\$ 300.00	
SUB-TOTAL						\$ 550.00	
TOTAL:						\$ 10,450.00	

(DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N)

L.C.P Diego Alberto Marín Ponce
ENC. HACIENDA MPAL.



MTRO. José Manuel Cárdenas Castillo
PRESIDENTE MPAL.



ING. Héctor Miguel González González
DIRECTOR OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENAMAXTLÁN, 2021-2024

NOMINA DE MANO DE OBRA

OBRA DIRECTA

OBRA : REHABILITACION DE BAÑOS EN PARQUE "COPALES"
 LOCALIDAD: TENAMAXTLÁN
 PERIODO: Semana del 14 al 19 de Febrero de 2022

No.	NOMBRE	R.F.C.	CARGO	DIAS	P. UNIT.	IMPORTE	FIRMA
1	Martin Torres Vázquez		Residente	3	\$ 400.00	\$ 1,200.00	
2	Saul Fernando Salgado Nuñez		Peón	6	\$ 250.00	\$ 1,500.00	
3	Rosendo Zepeda Valdez		Peon	6	\$ 250.00	\$ 1,800.00	
4	Cain de los Santos Vázquez		Peón	6	\$ 300.00	\$ 1,800.00	
5	Manuel Cabrera Martínez		Peón	6	\$ 300.00	\$ 1,800.00	
6	Nathanael Estrella Jauregui		Peón	6	\$ 250.00	\$ 1,500.00	
7	Jorge Castillo Pérez		Sobrestante	3	\$ 350.00	\$ 1,050.00	
8	Eugenio Montes Flores		Albañil	6	\$ 300.00	\$ 1,800.00	
SUB-TOTAL						\$ 12,450.00	

(DOCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N)

OBSERVACIONES:

Se comenzo quitando el enjarre antiguo de los baños de el pque de coplaes, asi como su rehabilitacion a las lineas de agua y drenaje, asi como a la herreria. Tambien se comenzo con el trazo y excavacion de cimientto para la extencion de esta misma.

No.	NOMBRE	DESCRIPCION	CARGO	HORAS	P. UNIT.	IMPORTE	FIRMA
SUB-TOTAL						\$ -	
TOTAL						\$ 12,450.00	

(DOCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N)

L.C.P Diego Alberto Marin Ponce

ENC. HACIENDA MPAL

MTRO. José Manuel Cárdenas Castillo

PRESIDENTE MPAL.

ING. Héctor Miguel González González

DIRECTOR OBRAS PUBLICAS

NOMINA DE MANO DE OBRA

OBRA DIRECTA

OBRA : REHABILITACION DE BAÑOS EN PARQUE "COPALES"
 LOCALIDAD: TENAMAXTLÁN
 PERIODO: Semana del 21 al 26 de Febrero de 2022

No.	NOMBRE	R.F.C.	CARGO	DÍAS	P. UNIT.	IMPORTE	FIRMA
1	Martín Torres Vázquez		Residente	3	\$ 400.00	\$ 1,200.00	
2	Fernando Hernandez Zavalza		Peón	6	\$ 250.00	\$ 1,500.00	
3	Saul Fernando Salgado Nuñez		Peón	6	\$ 250.00	\$ 1,500.00	
4	Manuel Cabrera Martínez		Peón	6	\$ 300.00	\$ 1,800.00	
5	Jorge Castillo Pérez		Sobrestante	3	\$ 350.00	\$ 1,050.00	
6	Eugenio Montes Flores		Albañil	6	\$ 300.00	\$ 1,800.00	
SUB-TOTAL						\$ 8,850.00	

(OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N)

OBSERVACIONES:

Se comenzo quitando el enjarre antiguo de los baños de el pque de coplaes, asi como sa rehabilitacion a las lineas de agua y drenaje, asi como a la herreria. Tambien se comenzo con el trazo y excavacion de cimientto para la extencion de esta misma.

No.	NOMBRE	DESCRIPCION	CARGO	HORAS	P. UNIT.	IMPORTE	FIRMA
1	Martin Torres Vázquez	Tiempo extra	Residente	5	\$ 50	\$ 250.00	
2	Saul Fernando Salgado Nuñez	Tiempo extra	Peón	6	\$ 50	\$ 300.00	
SUB-TOTAL						\$ 550.00	
TOTAL						\$ 9,400.00	

(NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N)

L.C.P Diego Alberto Marin Ponce

ENC. HACIENDA MPAL



MTRO. José Manuel Cárdenas Castillo

PRESIDENTE MPAL.



ING. Héctor Miguel González González

DIRECTOR OBRAS PÚBLICAS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENAMAXTLÁN, 2021-2024

NOMINA DE MANO DE OBRA

OBRA DIRECTA

OBRA : REHABILITACION DE BAÑOS EN PARQUE "COPALES"
 LOCALIDAD: TENAMAXTLÁN
 PERIODO: Semana del 28 de Febrero al 05 de Marzo de 2022

No.	NOMBRE	R.F.C.	CARGO	DIAS	P. UNIT.	IMPORTE	FIRMA
1	Martin Torres Vázquez		Residente	3	\$ 425.00	\$ 1,275.00	
2	Caín de los Santos Vázquez		Peón	6	\$ 300.00	\$ 1,800.00	
3	Nathanael Estrella Jauregui		Peón	6	\$ 275.00	\$ 1,650.00	
4	Saul Fernando Salgado Nuñez		Peón	6	\$ 300.00	\$ 1,800.00	
5	Miguel de los Santos García		Albañil	6	\$ 325.00	\$ 1,950.00	
6	Eugenio Montes Flores		Albañil	6	\$ 325.00	\$ 1,950.00	
SUB-TOTAL						\$ 10,425.00	

(DIEZ MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N)

OBSERVACIONES:

No.	NOMBRE	DESCRIPCION	CARGO	HORAS	P. UNIT.	IMPORTE	FIRMA
1	Miguel de los Santos García	Tiempo extra	Albañil	2	\$50	\$ 100.00	
2	Caín de los Santos Vázquez	Tiempo extra	Peón	2	\$50	\$ 100.00	
SUB-TOTAL						\$ 200.00	
TOTAL:						\$ 10,625.00	

(DIEZ MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N)



L.C.P Diego Alberto Marín Ponce
 ENC. HACIENDA MPAL



MTRO. José Manuel Cárdenas Castillo
 PRESIDENTE MPAL.



ING. Héctor Miguel González González
 DIRECTOR OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENAMAXTLÁN, 2021-2024

NOMINA DE MANO DE OBRA

OBRA DIRECTA

OBRA : REHABILITACION DE BAÑOS EN PARQUE "COPALES"
 LOCALIDAD: TENAMAXTLÁN
 PERIODO: Semana del 7 al 11 de Marzo de 2022

No.	NOMBRE	R.F.C.	CARGO	DIAS	P. UNIT.	IMPORTE	FIRMA
1	Martin Torres Vázquez		Residente	3	\$ 450.00	\$ 1,350.00	
2	Salvador Negrete Rubio		Albañil	6	\$ 350.00	\$ 2,100.00	
3	Jose Andrian Garcia Meza		Sobrestante	3	\$ 350.00	\$ 1,050.00	
4	Andrés Guadalupe Pérez García		Peón	6	\$ 275.00	\$ 1,650.00	
5	Cain de los Santos Vázquez		Peón	6	\$ 300.00	\$ 1,800.00	
6	Eugenio Montes Flores		Albañil	6	\$ 350.00	\$ 2,100.00	
SUB-TOTAL						\$ 10,050.00	

(DIEZ MIL CINCUENTA PESOS 00/100 M.N)

OBSERVACIONES:

No.	NOMBRE	DESCRIPCION	CARGO	HORAS	P. UNIT.	IMPORTE	FIRMA
1	Salvador Negrete Rubio	Tiempo extra	Albañil	5	\$50	\$ 250.00	
2	Andrés Guadalupe Pérez García	Tiempo extra	Peón	15	\$50	\$ 750.00	
SUB-TOTAL						\$ 1,000.00	
TOTAL:						\$ 11,050.00	

(ONCE MIL CINCUENTAPESOS 00/100 M.N)

L.C.P Diego Alberto Marín Ponce
 ENC. HACIENDA MPAL.



MTRO. José Manuel Cárdenas Castillo
 PRESIDENTE MPAL.



ING. Héctor Miguel González González
 DIRECTOR OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENAMAXTLÁN, 2021-2024

NOMINA DE MANO DE OBRA

OBRA DIRECTA

OBRA : REHABILITACION DE BAÑOS EN PARQUE "COPALES"
 LOCALIDAD: TENAMAXTLÁN
 PERIODO: Semana del 14 al 19 de Marzo de 2022

No.	NOMBRE	R.F.C.	CARGO	DIAS	P. UNIT.	IMPORTE	FIRMA
1	Caín de los Santos Vázquez		Peón	6	\$ 300.00	\$ 1,800.00	
2	Jose Andrian Garcia Meza		Sobrestante	6	\$ 350.00	\$ 2,100.00	
3	Miguel de los Santos García		Albañil	6	\$ 350.00	\$ 2,100.00	
4	Saul Fernando Salgado Nuñez		Peón	6	\$ 300.00	\$ 1,800.00	
5	Eugenio Montes Flores		Albañil	6	\$ 350.00	\$ 2,100.00	
SUB-TOTAL						\$ 9,900.00	

(NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N)

OBSERVACIONES:

Se trabaja en la construccion y rehabilitacion de los baños del parque copales, quitando enjarres, removiendo escombros, e instalando tubería totalmente nueva.

No.	NOMBRE	DESCRIPCION	CARGO	HORAS	P. UNIT.	IMPORTE	FIRMA
SUB-TOTAL						\$ -	
TOTAL:						\$ 9,900.00	

(NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N)



L.C.P. Diego Alberto Mann Ponce
 ENC. HACIENDA MPAL.



MTRO. José Manuel Cárdenas Castillo
 PRESIDENTE MPAL.



ING. Héctor Miguel González González
 DIRECTOR OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENAMAXTLÁN, 2021-2024

NOMINA DE MANO DE OBRA

OBRA DIRECTA

OBRA : REHABILITACION DE BAÑOS EN PARQUE "COPALES"
LOCALIDAD: TENAMAXTLÁN
PERIODO: Semana del 21 al 26 de Marzo de 2022

PERIODO:		Semana del 21 al 26 de Marzo de 2022					
No.	NOMBRE	R.F.C.	CARGO	DIAS	P. UNIT.	IMPORTE	FIRMA
1	Caín de los Santos Vázquez		Peón	7	\$ 300.00	\$ 2,100.00	
2	Jose Andrian Garcia Meza		Sobrestante	7	\$ 350.00	\$ 2,450.00	
3	Bryan Israel Alvarez Dueñas		Peón	7	\$ 300.00	\$ 2,100.00	
4	Eugenio Montes Flores		Albañil	7	\$ 350.00	\$ 2,450.00	
				SUB-TOTAL		\$ 9,100.00	

(NUEVE MIL CIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

OBSERVACIONES:

Se trabaja en la construcción y rehabilitación de los baños del parque copales, quitando enjarres, removiendo escombros, e instalando tubería totalmente nueva. Así como también se construye una banqueta alrededor de este, se instaló un ticaco totalmente nuevo y se expandió a 3 espacios para mujeres y se construyó un mijitorio en la parte de los hombres. Se dio inicio a la aplicación de fondo y pintura en fachada e interior.

No.	NOMBRE	DESCRIPCION	CARGO	HORAS	P. UNIT.	IMPORTE	FIRMA
TOTAL:						\$ 9,100.00	

(NUEVE MIL CIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

L.C.P. Diego Alberto Martín Ponce
ENC. HACIENDA MPAL.



MTRO. José Manuel Cárdenas Castillo
PRESIDENTE MPAL.



ING. Héctor Miguel González González
DIRECTOR OBRAS PÚBLICAS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENAMAXTLÁN, 2021-2024

NOMINA DE MANO DE OBRA

OBRA DIRECTA

OBRA : REHABILITACION DE BAÑOS EN PARQUE "COPALES"
 LOCALIDAD: TENAMAXTLÁN
 PERIODO: Semana 28 de Marzo al 2 de Abril de 2022

No.	NOMBRE	R.F.C.	CARGO	DÍAS	P. UNIT.	IMPORTE	FIRMA
1	Caín de los Santos Vázquez		Peón	6	\$ 300.00	\$ 1,800.00	
2	Jose Andrian Garcia Meza		Sobrestante	6	\$ 350.00	\$ 2,100.00	
3	Bryan Israel Alvarez Dueñas		Peón	6	\$ 300.00	\$ 1,800.00	
4	Miguel de los Santos García		Albañil	6	\$ 350.00	\$ 2,100.00	
5	Saul Fernando Salgado Nuñez		Peón	6	\$ 300.00	\$ 1,800.00	
6	Eugenio Montes Flores		Albañil	6	\$ 350.00	\$ 2,100.00	
SUB-TOTAL						\$ 11,700.00	

(ONCE MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N)

OBSERVACIONES:

Se trabaja en la construccion y rehabilitacion de los baños del parque copales, quitando enjarres, removi escombro, e instalando tubería totalmente nueva. Asi como tambien se construyo una banqueta alrededor este, se instalo un ticaco totalmente nuevo y se expandio a 3 espacios para mujeres y se construyo un mijir la parte de los hombres. Se dio inicio a la aplicacion de fondeo y pintura en fachada e interior.

No.	NOMBRE	DESCRIPCION	CARGO	HORAS	P. UNIT.	IMPORTE	FIRMA
TOTAL:						\$ 11,700.00	

(ONCE MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N)



L.C.P Diego Alberto Marín Ponce
 ENC. HACIENDA MPAL



MTRO. José Manuel Cárdenas Castillo
 PRESIDENTE MPAL.

ING. Héctor Miguel González González
 DIRECTOR OBRAS PUBLICAS

GOBIERNO DE
 TENAMAXTLÁN
 2021 - 2024



DIRECCIÓN DE
 OBRAS PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENAMAXTLÁN, 2021-2024

NOMINA DE MANO DE OBRA

OBRA DIRECTA

OBRA : REHABILITACION DE BAÑOS EN PARQUE "COPALES"
 LOCALIDAD: TENAMAXTLÁN
 PERIODO: Semana del 4 al 9 de Abril de 2022

No.	NOMBRE	R.F.C.	CARGO	DIAS	P. UNIT.	IMPORTE	FIRMA
1	Caín de los Santos Vázquez		Peón	6	\$ 300.00	\$ 1,800.00	
2	Jose Andrian Garcia Meza		Sobrestante	3	\$ 350.00	\$ 1,050.00	
3	Victor Gomez Jauregui		Peón	6	\$ 300.00	\$ 1,800.00	
4	Fernando Hernandez Zavalza		Peón	6	\$ 300.00	\$ 1,800.00	
4	Salvador Negrete Rubio		Peón	6	\$ 375.00	\$ 2,250.00	
6	Eugenio Montes Flores		Albañil	6	\$ 350.00	\$ 2,100.00	
SUB-TOTAL						\$ 10,800.00	
(DIEZ MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N)							

OBSERVACIONES:

Se trabaja en la construccion y rehabilitacion de los baños del parque copales, quitando enjarres, removiendo escombros, e instalando tubería totalmente nueva. Así como también se construyó una banqueta alrededor de este, se instaló un ticaco totalmente nuevo y se expandió a 3 espacios para mujeres y se construyó un mijitorio en la parte de los hombres. Se dio inicio a la aplicación de fondeo y pintura en fachada e interior.

No.	NOMBRE	DESCRIPCION	CARGO	HORAS D. EXTRA	IMPORTE	FIRMA
1	Caín de los Santos Vázquez	Tiempo extra	Peón	2	200.00	
TOTAL					\$ 1,000.00	
(ONCE MIL PESOS 00/100 M.N)						

L.C.P Diego Alberto Marín Ponce

ENC. HACIENDA MPAL.



MTRO. José Manuel Cárdenas Castillo

PRESIDENTE MPAL.



ING. Héctor Miguel González González

DIRECTOR OBRAS PÚBLICAS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENAMAXTLAN, 2021-2024

NOMINA DE MANO DE OBRA

OBRA DIRECTA

OBRA : REHABILITACION DE BAÑOS EN PARQUE "COPALES"
 LOCALIDAD: TENAMAXTLAN
 PERIODO: Semana del 11 al 16 de Abril de 2022

No.	NOMBRE	R.F.C.	CARGO	DIAS	P. UNIT.	IMPORTE	FIRMA
1	Caín de los Santos Vázquez		Peón	6	\$ 300.00	\$ 1,800.00	
2	Jose Andrian Garcia Meza		Sobrestante	3	\$ 350.00	\$ 1,050.00	
3	Victor Gomez Jauregui		Peón	6	\$ 300.00	\$ 1,800.00	
4	Fernando Hernandez Zavalza		Peón	6	\$ 300.00	\$ 1,800.00	
4	Salvador Negrete Rubio		Peón	6	\$ 375.00	\$ 2,250.00	
6	Eugenio Montes Flores		Albañil	6	\$ 350.00	\$ 2,100.00	
SUB-TOTAL						\$ 10,800.00	

(DIEZ MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N)

OBSERVACIONES:

Se trabaja en la construccion y rehabilitacion de los baños del parque copales, quitando enjarres, removiendo escombros, e instalando tubería totalmente nueva. Así como también se construyó una banqueta alrededor de este, se instaló un ticaco totalmente nuevo y se expandió a 3 espacios para mujeres y se construyó un mijitorio en la parte de los hombres. Se dio inicio a la aplicación de fondeo y pintura en fachada e interior.

No.	NOMBRE	DESCRIPCION	CARGO	HORAS	P. UNIT.	IMPORTE	GOBIERNO DE FIRMA
1	Caín de los Santos Vázquez	Tiempo extra	Peón	2	\$ 100.00	\$ 200.00	
TOTAL:						\$ 11,000.00	

(ONCE MIL PESOS 00/100 M.N)

L.C.P Diego Alberto Marin Ponce

ENC. HACIENDA MPAL.



MTRO José Manuel Cárdenas Castillo

PRESIDENTE MPAL.



ING. Héctor Miguel González González

DIRECTOR OBRAS PÚBLICAS

OBRAS PÚBLICAS

